



Dveřní zavírače

(DC120, DC140, DC200, DC300, DC340,
DC500, DC700, DC840, DC860)

Požární konzole

(G460, G461, G462, G464)

ASSA ABLOY

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY dveřní zavírače

ASSA ABLOY dveřní zavírače

Dveřní zavírače ASSA ABLOY splňují vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy. Protikouřové a požárně odolné dveře mohou být vybaveny dveřními zavírači ASSA ABLOY v souladu s normami EN1154 ; EN1155 a EN1158. V sortimentu dveřních zavíračů jsou jak varianty pro jednokřídlé, tak dvoukřídlé dveře.

EN1154


Tato norma specifikuje požadavky na dveřní zavírače s řízeným průběhem zavírání, pro otvíravé dveře upevněné na nebo do rámu dveří, nebo do podlahy. Dveřní zavírače vyráběné podle této normy jsou doporučeny pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé uzavření dveří. Norma určuje použití dveřních zavíračů na protikouřové a požárně odolné dveřní sestavy.

EN1155

Tato norma specifikuje požadavky na samostatné držení dveří v otevřené poloze pomocí samostatného mechanismu, nebo mechanismu zabudovaného v dveřním zavírači, kdy v případě přerušení přívodu elektrického proudu se kontrolované dveře zavřou.

EN1158

Tato norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro dvoukřídlé dveře, vybavené dveřními zavírači. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této normy jsou doporučena pro použití tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlých protikouřových a požárně odolných dveří.

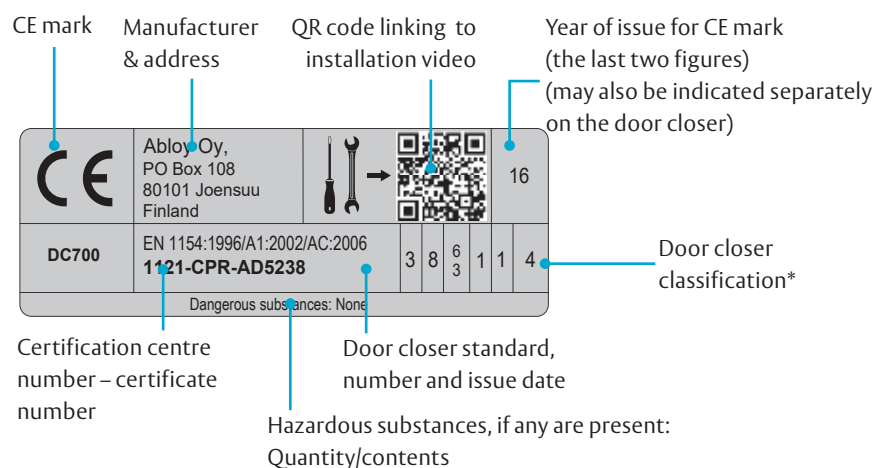

* Explanation of classification key

- 4 = For closing doors from 180 degrees open
- 8 = Endurance test of 500,000 test cycles
- 3/6 = Door closer size 3-6

- 1 = Suitable for use with fire and smoke protection doors
- 1 = Meets key requirements for safe usage
- 4 = Very high corrosion resistance

Přehled výhod dveřních zavíračů ASSA ABLOY


- Moderní a jednotný design
- Rychlá instalace a snadné seřízení
- Jednotná sada doplňků (ramínka a montážní plechy)
- Protipožární certifikace dle EN 1154




Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače

Výškově nastavitelná osa ramínka (rozsah do 14 mm) kromě DC120, DC140


Skrytý montážní plech kromě DC120, DC140

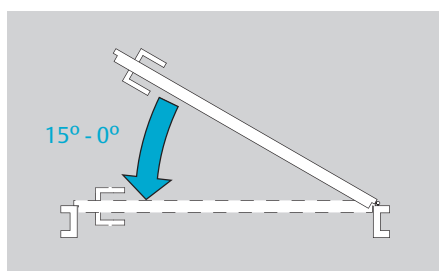


Nastavení rychlosti dovření (doklap)

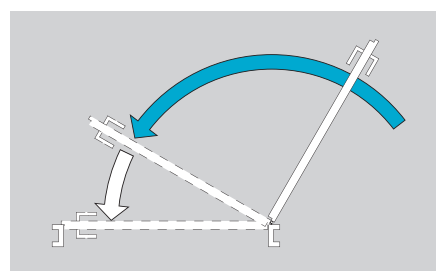

Nastavení rychlosti zavírání

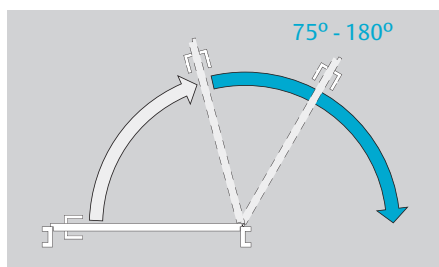

Nastavení tlumení otevírání (back-check)

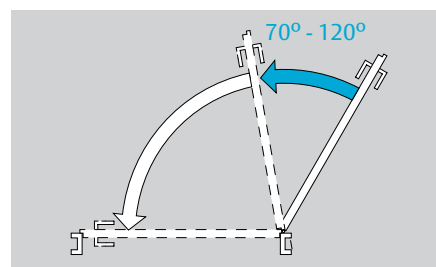

Nastavení zpoždění zavírání (DA)

Přehled technických parametrů dveřních zavíračů

	Rozsah max.síly dle EN	Použití pro dveře do šířky v mm	Použití pro dveře do váhy v kg	Nastavení rychlosti zavírání	Nastavení rychlosti dovření (doklap)	Nastavení tlumení otevírání (back-check)	Nastavení síly zavírání
DC120 s lomeným ramínkem	2/3/4	1100	80	X	X	X	
DC140 s lomeným ramínkem L140	2/3/4/5	1250	100	X	X	X	
DC140 s kluzným ramínkem G143	3	950	60	X	X	X	
DC200 s lomeným ramínkem L190	2-4	1100	80	X	X	X	X
DC300 s lomeným ramínkem L190	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC300 s kluzným ramínkem G193 nebo G195	1-3	950	60	X	X	X	X
DC300 TANDEM s lomeným ramínkem L190	<7	1800	180	X	X	X	X
DC340 s lomeným ramínkem L190	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC340 s kluzným ramínkem G193 nebo G195	1-4	1100	80	X	X	X	X
DC500 s kluzným ramínkem G193 nebo G195	1-4	1100	80	X	X		X
DC700 s kluzným ramínkem G193 nebo G195	3-6	1400	120	X	X	X	X
DC840 s kluzným ramínkem G892 nebo G893	2-4	1100	80	X	X		
DC860 s kluzným ramínkem G892 nebo G893	3-6	1400	120	X	X		

Designed to enhance your specification...

Subtle contrast

Sophisticated and sleek, ASSA ABLOY door controls blend lightly contrasting colours and finishes to give a pleasing enhancement to the door design, perfect for all environments.


Distinctive and modern

Contemporary in appearance, with neat chamfered edges that exude quality and robustness.

Definition and continuity

Strong lines combined with light metallic finishes make a powerful statement. The hallmark horizontal groove provides recognisable continuity from model to model.

...the latest evolution that works
with your architectural vision

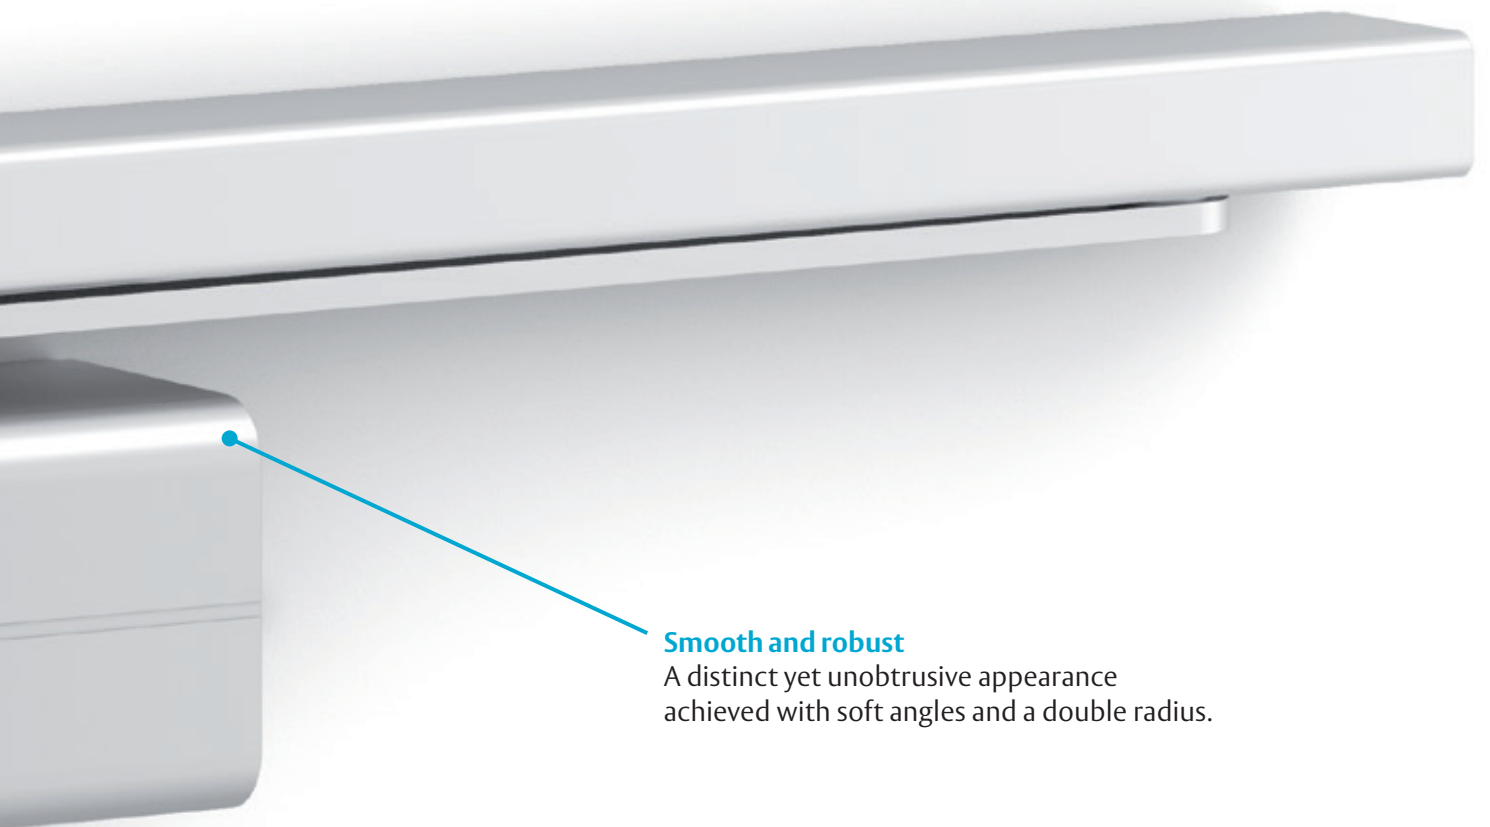

Smooth and robust

A distinct yet unobtrusive appearance
achieved with soft angles and a double radius.

With the architectural vision foremost in the minds of ASSA ABLOY designers, door controls have been re-imagined to bring an elegant advance in the design evolution of the portfolio.

Combined with other ASSA ABLOY architectural hardware, the range offers numerous possibilities to create complete door opening solutions... All by design.

Rack & pinion technology


High-efficiency door closers



Complementing the Cam-Motion® door closers, ASSA ABLOY's high efficiency rack and pinion technology also provides easy access solutions using link arms.

Due to the high efficiency performance, there is minimal energy loss between the opening force input by the user, and the closing force returned by the door closer. This means that a comfortable, low opening force can be set whilst still complying with the closing force requirement of EN 1154 for use on fire and smoke protection doors.

Hence, specifiers and building owner's responsibilities are met, and end user experience of the building environment is enhanced.

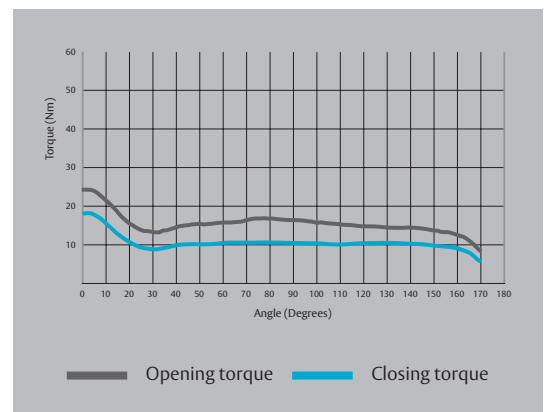

Dveřní zavírač DC120 New



DC120 New

- Dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
- Osvědčení o shodě s normou EN1154
- Rozsah sil 2/3/4
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100mm a váhy 80kg
- Použití pro pravé i levé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check)
- Síla zavírače nastavitelná dle montáže
- Úhel otevření do 180°
- Standardní barvy : stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona



Stříbrná



Bílá RAL 9016





Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005

Příslušenství:


- Aretační ramínko L141

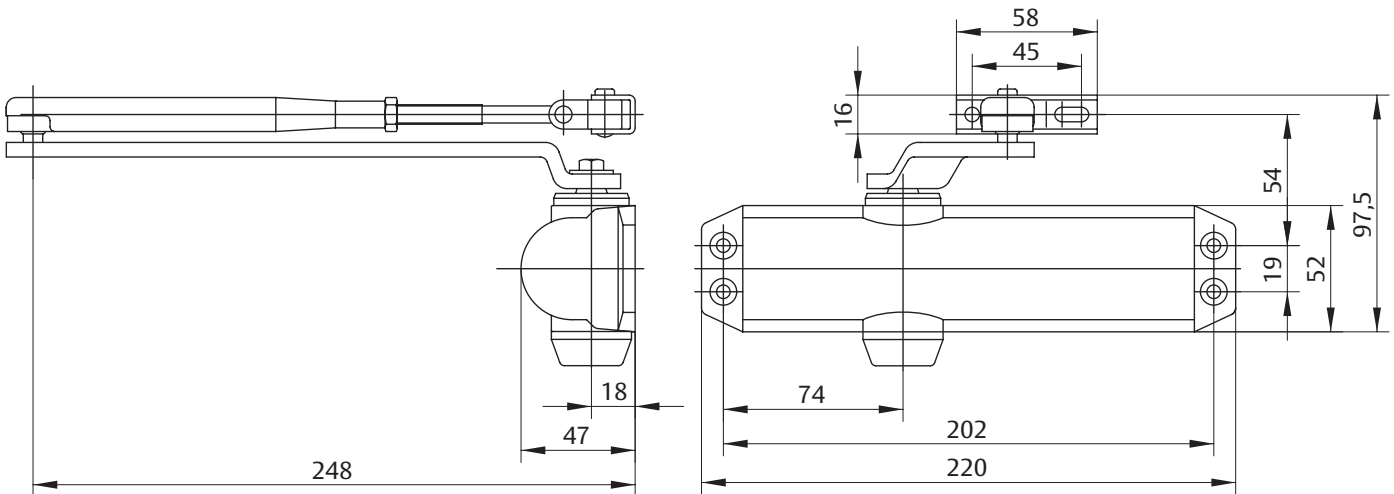

Popis	Objednací číslo
DC120 ZAV.STRI. EN2/3/4 S RAM	AA000025
DC120 ZAV.BILY EN2/3/4 S RAM	AA000026
DC120 ZAV.HNEDY EN2/3/4 S RAM	AA000027
DC120 ZAV.CERNY EN2/3/4 S RAM	AA000028

Popis	Objednací číslo
L141 ARET. RAM. STRIBRNE	AA000249
L141 ARET. RAM. BILE	AA000248
L141 ARET. RAM. HNEDE	AA000349

Dveřní zavírač DC140 New

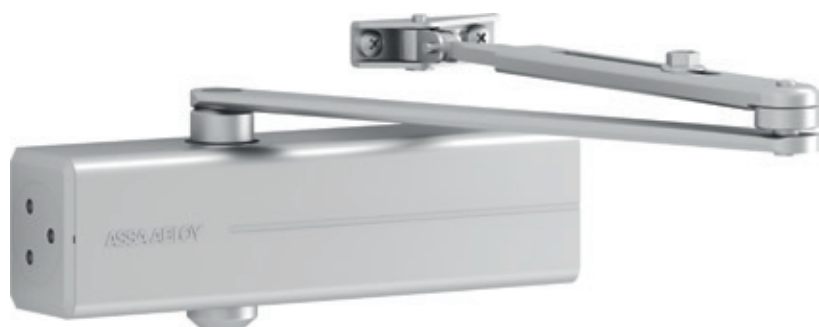

DC140 New

- Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L140 a kluzným ramínkem G143
- Osvědčení o shodě s normou EN1154
- Rozsah sil 2/3/4/5 s lomeným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1250 mm a váhy 100 kg
- Rozsah síly 3 s kluzným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950 mm a váhy 60 kg
- Použití pro pravé i levé
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check)
- Síla zavírače nastavitelná dle montáže
- Úhel otevření do 180° (při síle EN5 max úhel 125°)
- Standardní barvy : stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona



Stříbrná



Bílá RAL 9016



Hnědá RAL 8014




Černá RAL 9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	16
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02	
DC140	1121-CPR-AD5248	
Dangerous substances: None		

Příslušenství:

- Aretační ramínko L141
- Kluzné ramínko G143
- Montážní plech A161
- Lomené ramínko L140

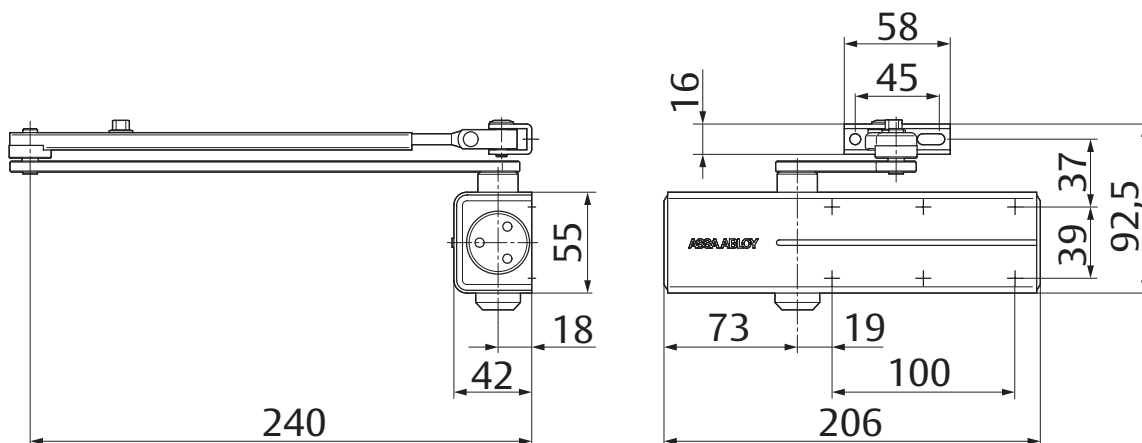

Popis	Objednávací číslo
DC140 ZAV.STRI. EN2/3/4/5 S RAM	AA000033
DC140 ZAV.BILY EN2/3/4/5 S RAM	AA000034
DC140 ZAV.HNEDY EN2/3/4/5 S RAM	AA000035
DC140 ZAV.CERNY EN2/3/4/5 S RAM	AA000036
DC140 ZAV.STRI EN2/3/4/5 BEZ RAM	AA000252
DC140 ZAV.BILY EN2/3/4/5 BEZ RAM	AA000251
DC140 ZAV.HNEDY EN2/3/4/5 BEZ RAM	AA000348
L140 STANDARD RAM. STRIBRNE	AA000398
L140 STANDARD RAM. BILE	AA000401
L140 STANDARD RAM. HNEDE	AA000410

Popis	Objednávací číslo
L141 ARET. RAM. STRIBRNE	AA000249
L141 ARET. RAM. BILE	AA000248
L141 ARET. RAM. HNEDE	AA000349
G143 KLUZ. RAM. STRIBRNE	AA000250
G143 KLUZ. RAM. BILE	AA000253
G143 KLUZ. RAM. HNEDE	AA000350
A152 ARET.PRVEK K G143	SP002865
A161 MONT. PLECH K DC140 STRIBR.	AA000201
A161 MONT. PLECH K DC140 BILY	AA000264
A161 MONT. PLECH K DC140 HNEDY	AA000352

Dveřní zavírač DC200 New



DC200 New


- Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 2-4
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
- Použití pro levé i pravé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevření do 180°
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícíhran, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:

- Lomené ramínko L190
- Aretační ramínko L191
- Montážní plech A120
- Montážní plech tvar L A122
- Montážní plech pro paralelní montáž A154



Stříbrná



Bílá RAL 9016





Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005




Nerez

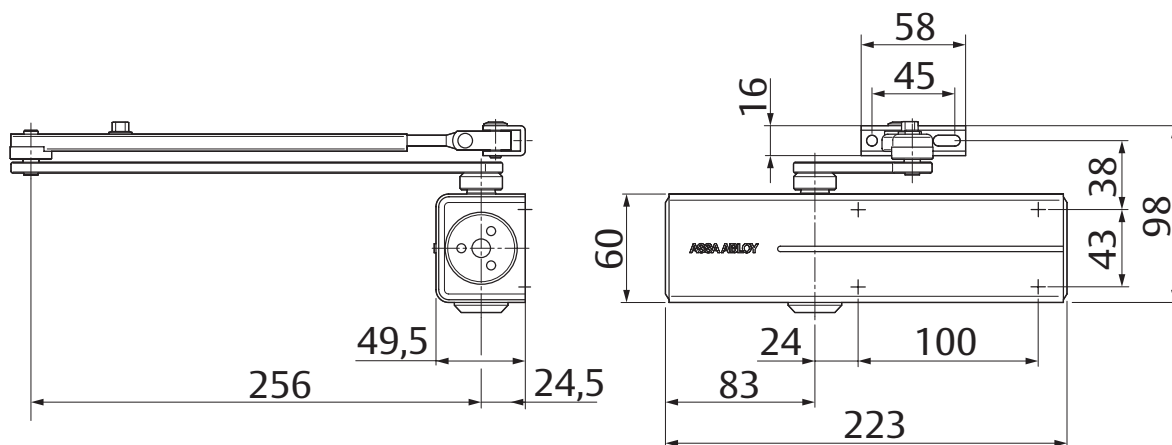


Popis	Objednací číslo
DC200 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN2-4 BEZ RAM.	SP002925
DC200 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN2-4 BEZ RAM.	SP002926
DC200 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN2-4 BEZ RAM.	SP002927
DC200 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN2-4 BEZ RAM.	SP002928
L190-STANDARDNÍ RAMÍNKO STŘÍBRNÉ	SP002937
L190-STANDARDNÍ RAMÍNKO BÍLÉ	SP002938
L190-STANDARDNÍ RAMÍNKO HNĚDÉ	SP002939
L190-STANDARDNÍ RAMÍNKO NEREZ	AA000267
L190-STANDARDNÍ RAMÍNKO ČERNÉ	SP002940
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO STŘÍBRNÉ	SP002905
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO BÍLÉ	SP002906
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO HNĚDÉ	SP002907
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO ČERNÉ	SP002908

Popis	Objednací číslo
A120 MONT. PLECH - DC200/300/500/700	SP002945
A122 MONT. PLECH L - DC200 STŘÍBRNÝ	SP002947
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. STŘÍBRNÝ	SP002953
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. BÍLÝ	SP002954
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. HNĚDÝ	SP002955
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. ČERNÝ	SP002956
A172 KRYT K DC200 NEREZ	AA000266

Dveřní zavírač DC300 New

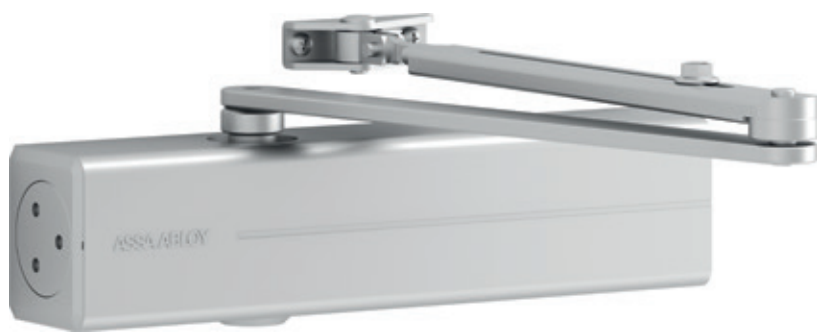

Stříbrná




Bílá RAL 9016



Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez



DC300 New


- Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190 a kluzným ramínkem G193 a G195
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 3-6
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Rozsah síly 1-3 s kluzným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950 mm a váhy 60 kg
- Použití pro levé i pravé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevření do 180°
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005

DC300 Tandem

- Dva propojené zavírače DC300 a montážní plech A121
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah sil > 7
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1800 mm a váhy 180 kg

Příslušenství:

- Lomené ramínko L190
- Aretační ramínko L191
- Kluzné ramínko G193 nebo G195
- Montážní plech A130 pro kl. ramínko G193 a G195
- Koncový doraz A153
- Aretační prvek A152
- Montážní plech A121 (pro DC300 Tandem)

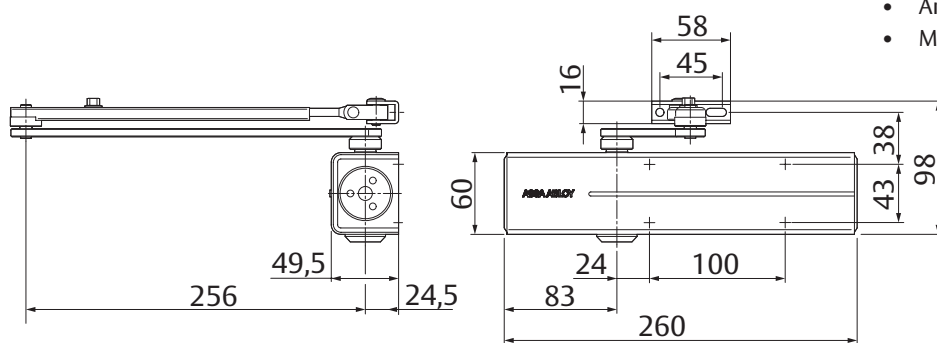

Popis	Objednací číslo
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002929
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002930
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002931
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002932
L190-STANDARDNÍ RAM. STŘÍBRNÉ	SP002937
L190-STANDARDNÍ RAM. BÍLÉ	SP002938
L190-STANDARDNÍ RAM. HNĚDÉ	SP002939
L190-STANDARDNÍ RAM. ČERNÉ	SP002940
L190 -STANDARDNÍ RAMÍNKO NEREZ	AA000267
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO STŘÍBRNÉ	SP002905
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO BÍLÉ	SP002906
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO HNĚDÉ	SP002907
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO ČERNÉ	SP002908
A120 MONT. PLECH - DC200/300/500/700	SP002945
A173 KRYT K DC300 NEREZ	AA000265

DC300DA

Popis	Objednací číslo
DC300DA ZAV. STR.EN3-6 BEZ RAM.	SP002933
DC300DA ZAV. BILY.EN3-6 BEZ RAM.	SP002934
DC300DA ZAV. HNE.EN3-6 BEZ RAM.	SP002935
DC300DA ZAV. CER.EN3-6 BEZ RAM.	SP002936

DC300 Tandem se skládá z:

Popis	Objednací číslo
2 kusy DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002929
1 kus A121 MONTÁŽNÍ PLECH, EXTRA DLOUHÝ TISÍCIHRAN	SP002946
1 kus L190-STANDARDNÍ RAM. STŘÍBRNÉ	SP002937

Dveřní zavírač DC340 New



Stříbrná




Bílá RAL 9016





Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez


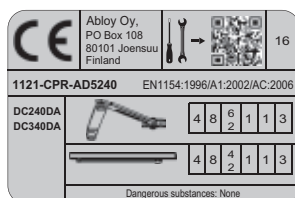


DC340 New

- Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem L190 a kluzným ramínkem G193 a G195
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 3-6 s lomeným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Rozsah síly 1-4 s kluzným ramínkem
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
- Použití pro levé i pravé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání dveří a maximálního úhlu otevírání (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevírání do 180°
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícíhran, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:

- Lomené ramínko L190
- Aretační ramínko L191
- Kluzné ramínko G193 nebo G195
- Montážní plech A126
- Montážní plech A130 pro kl. ramínko G193 a G195
- Koncový doraz A153
- Aretační prvek A152

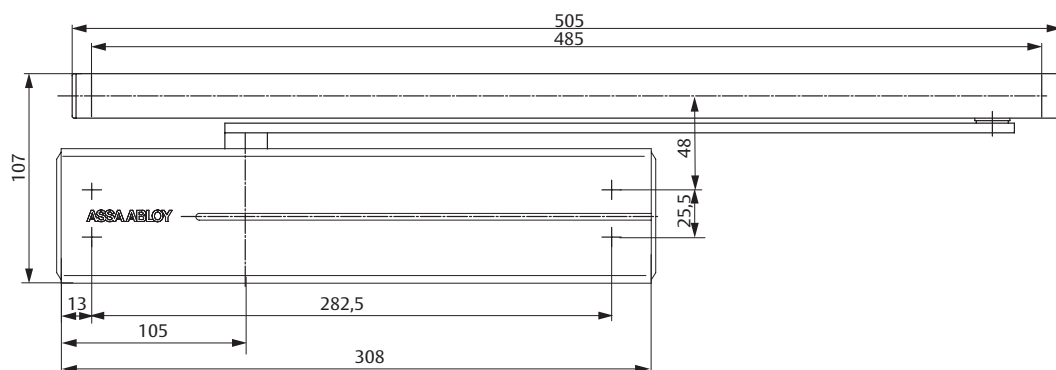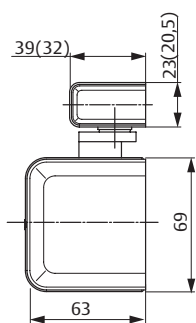

Popis	Objednací číslo
DC340 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN1-4 BEZ RAM.	SP002867
DC340 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN1-4 BEZ RAM.	SP002868
DC340 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN1-4 BEZ RAM.	SP002869
DC340 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN1-4 BEZ RAM.	SP002870
G193 KLUZ. RAM. STAND. STŘÍBRNÉ	SP002921
G193 KLUZ. RAM. STAND. BÍLÉ	SP002922
G193 KLUZ. RAM. STAND. HNĚDÉ	SP002923
G193 KLUZ. RAM. STAND. ČERNÉ	SP002924
G195 KLUZ. RAM. STŘÍBRNÉ	SP002917
G195 KLUZ. RAM. BÍLÉ	SP002918
G195 KLUZ. RAM. HNĚDÉ	SP002919
G195 KLUZ. RAM. ČERNÉ	SP002920
G195 KLUZ. RAM. NEREZOVÉ	286313003001680

Popis	Objednací číslo
A126 MONT. PLECH DC340/347	SP002863
A152 ARETAČNÍ PRVEK-KL. RAMÍNKO	SP002865
A153 KONC. DORAZ-KL. RAMÍNKO	SP002866

DC340DA

Popis	Objednací číslo
DC340DA DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	AA000038
DC340DA DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	AA000233

Cam-Motion® guide rail systems

Design-focused and delivering end user needs



ASSA ABLOY Cam-Motion® guide rail door closers suit harmoniously with the door's appearance, and present a wide range of design possibilities to architects and specifiers.

Secure closing and comfortable opening are no longer incompatible thanks to the rapidly decreasing opening torque characteristic of Cam-Motion® technology.

By reducing the force required to open the door, Cam-Motion® technology significantly improves door opening comfort for children, the elderly and the less able.


However, this may be only half the story. If the door is a fire door, then according to EN 1154 the minimum door closer power setting must be size 3, and the minimum closing torque requirement is 18Nm.

ASSA ABLOY Cam-Motion® door closers comply with this requirement, ensuring that the door sits firmly in the frame preventing the spread of fire and smoke.


The graphs demonstrate one of the most important advantages of Cam-Motion® door closers, which is the rapidly decreasing opening force.

Torque curves:


1 DC700

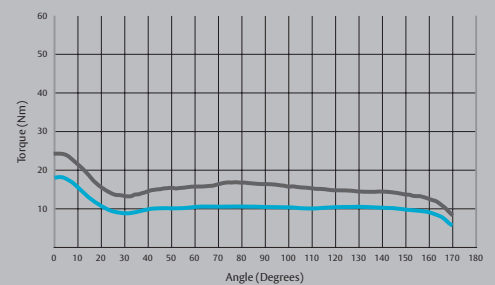

2 DC500

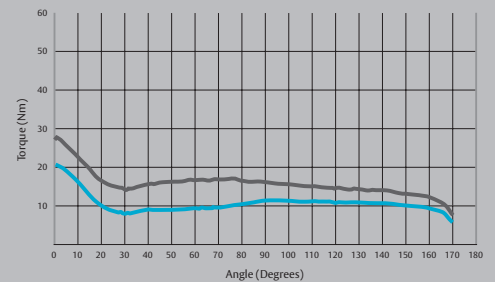

3 DC840

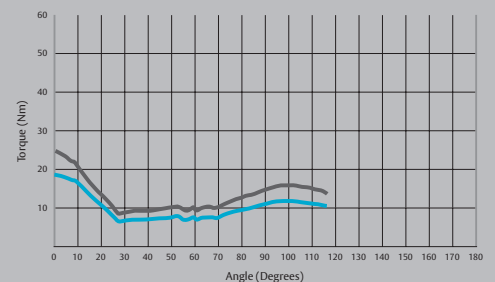

— Opening torque — Closing torque

Dveřní zavírač DC500 New



Stříbrná



Bílá RAL 9016




Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez




DC500 New

- Dveřní zavírač s vačkovou technologií certifikován s kluzným ramínkem G193 a G195
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 1- 4
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1100 mm a váhy 80 kg
- Použití pro pravé i levé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání dveří pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevření do 170°
- Široký rozsah aplikací
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícíhran, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:

- Kluzné ramínko G193 nebo G195
- Montážní plech A120
- Montážní plech A130 pro kl. ramínko G193 a G195
- Koncový doraz A153
- Aretační prvek A152

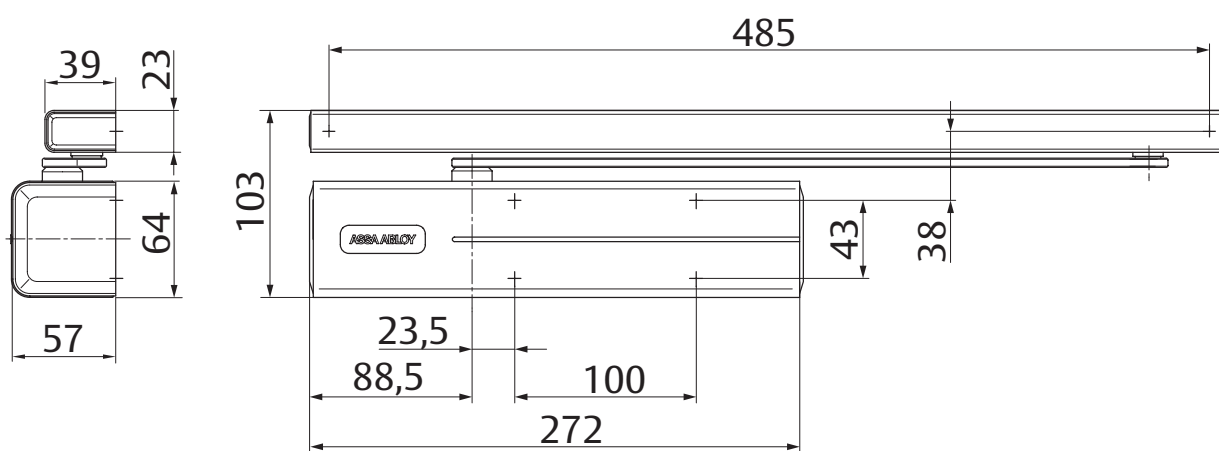

Popis	Objednací číslo
DC500 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN 1-4 BEZ RAM	SP002875
DC500 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN1-4 BEZ RAM	SP002876
DC500 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN1-4 BEZ RAM	SP002877
DC500 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN1-4 BEZ RAM	SP002878
G193 KLUZ. RAM. STAND. STŘÍBRNÉ	SP002921
G193 KLUZ. RAM. STAND. BÍLÉ	SP002922
G193 KLUZ. RAM. STAND. HNĚDÉ	SP002923
G193 KLUZ. RAM. STAND. ČERNÉ	SP002924
G195 KLUZ. RAM. STŘÍBRNÉ	SP002917
G195 KLUZ. RAM. BÍLÉ	SP002918
G195 KLUZ. RAM. HNĚDÉ	SP002919
G195 KLUZ. RAM. ČERNÉ	SP002920
G195 KLUZ.RAM. NEREZOVÉ	286313003001680

Popis	Objednací číslo
A120 MONT. PLECH-DC200/300/500/700	SP002945
A152 ARET. PRVEK-KL. RAMÍNKO	SP002865
A153 KONC. DORAZ-KL. RAMÍNKO	SP002866
KRYT K DC500/700 NEREZ	AA000309

Dveřní zavírač DC700 New



Stříbrná




Bílá RAL 9016





Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez




DC700 New

- Dveřní zavírač s vačkovou technologií certifikován s kluzným ramínkem G193 a G195
- Osvědčení o shodě s normou EN 1154
- Rozsah síly 3-6
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Použití pro pravé i levé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání dveří a maximálního úhlu otevíření (back-check) pomocí ventilů umístěných na čelní straně zavírače
- Plynule nastavitelná síla zavírání
- Úhel otevíření do 170°
- Široký rozsah aplikací
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014 a černá RAL 9005
- Součástí balení jsou šrouby na uchycení, tisícíhran, montážní návod a instalační šablona

Příslušenství:

- Kluzné ramínko G193 nebo G195
- Montážní plech A120
- Montážní plech A130 pro kl. ramínko G193 a G195
- Koncový doraz A153
- Aretační prvek A152

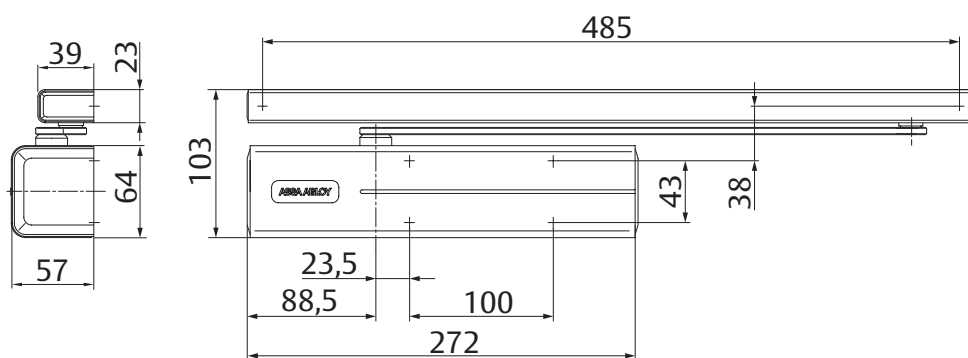

Popis	Objednací číslo
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002883
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002884
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002885
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002886
G193 KLUZ. RAM. STAND. STŘÍBRNÉ	SP002921
G193 KLUZ. RAM. STAND. BÍLÉ	SP002922
G193 KLUZ. RAM. STAND. HNĚDÉ	SP002923
G193 KLUZ. RAM. STAND. ČERNÉ	SP002924
G195 KLUZ. RAM. STŘÍBRNÉ	SP002917
G195 KLUZ. RAM. BÍLÉ	SP002918
G195 KLUZ. RAM. HNĚDÉ	SP002919
G195 KLUZ. RAM. ČERNÉ	SP002920
G195 KLUZ. RAM. NEREZOVÉ	286313003001680

Popis	Objednací číslo
A120 MONT. PLECH-DC200/300/500/700	SP002945
A152 ARET. PRVEK-KL. RAMÍNKO	SP002865
A153 KONC. DORAZ-KL. RAMÍNKO	SP002866
KRYT K DC500/700 NEREZ	AA000309


DC700DA

Popis	Objednací číslo
DC700DA DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBR. EN3-6 BEZ RAM	AA000391

Dveřní zavírač s tichým doklapem Close-Motion® DC700G-CM New

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s vačkovou technologií a tichým doklapem (Close-Motion®)
- rozsah síly EN3-6 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře (nutno použít prvek M220 nebo M225) do šířky 1400mm a váhy 120kg
- integrovaný prvek v kluzném ramínku pro plynulé, tiché a bezpečné dovření dveří
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, úhlu otevření (back-check) a síly zavírače
- plynulé, tiché a bezpečné dovření od $\leq 10^\circ$
- úhel otevření do 170°
- instalace pouze na stranu pantů

VÝHODY

- plynulé, tiché a bezpečné dovírání dveří pomocí integrovaného prvku Close-Motion®
- rychlá instalace a snadné seřízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- G150 kluzné ramínko pro DC700G-CM
- M220 pravý, ochranný prvek pro požární použití
- M220 levý, ochranný prvek pro požární použití
- A131 montážní plech
- A188 koncový doraz

PROVEDENÍ VÝROBKU


- stříbrná
- nerez



Stříbrná



Nerez

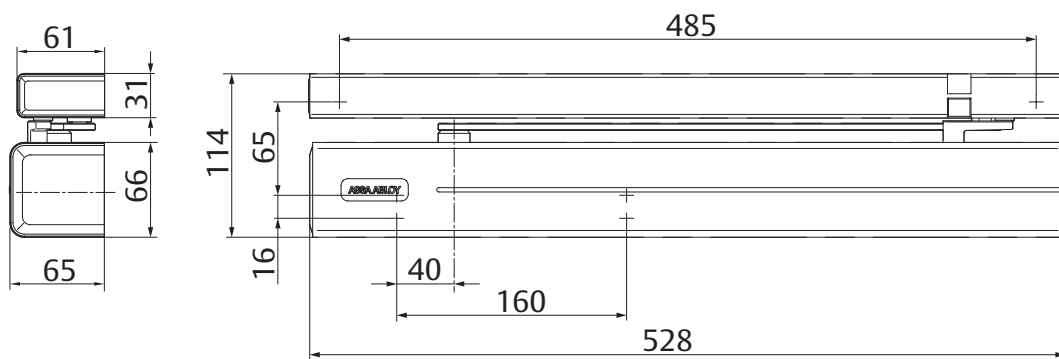

Technické údaje

Plynule nastavitelná síla zavírání	EN 3-6
Šířka dveří do	1800 mm
Maximální váha dveřního křídla	120 kg
Směr otevírání dveří	Doleva/doprava
Rychlost zavírání	Proměnná v rozsahu $170^\circ - 10^\circ$
Rychlost dovírání	Proměnná v rozsahu $10^\circ - 0^\circ$
Ochrana proti rozražení	Proměnná nad 75°

Popis	Objednací číslo
DC700G-CM DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STRÍBRNÝ	SP003451
G150 KLUZNE RAMINKO	SP003450
M225 HAK LEVÝ K G150	SP003448
M220 HAK PRAVÝ K G150	SP003449

Požární konzole G460



Stříbrná



Bílá RAL 9016



Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez



CE	Abloy Oy	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3 8 $\frac{6}{3}$ 1 1 3


CE	Abloy Oy	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3 8 $\frac{6}{3}$ 1 1 4

G460

- Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním jednokřídlých dveří v otevřené poloze
- Osvědčení o shodě s normou EN1155
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Pro požárně odolné a kouřotěsné jednokřídlé dveře do šířky 1400 mm a váhy 120 kg
- Úhel aretovaného otevření plynule nastavitelný v rozmezí od 70° do 130°
- Plynule nastavitelná aretace dveří
- Lze použít pro levé i pravé dveře
- Standardní instalace na straně pantů i na straně proti pantům
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínkem

Příslušenství:

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravoúhlý A116

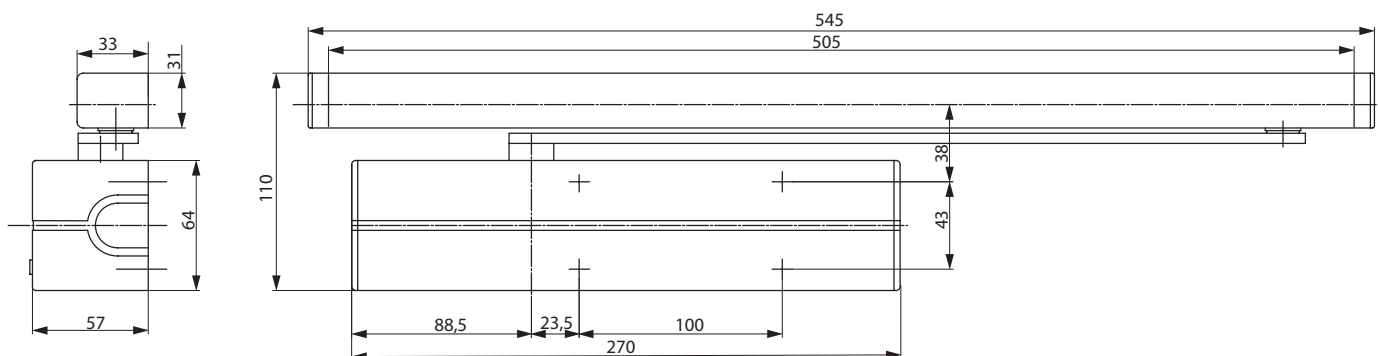


Popis	Objednací číslo
G460 POŽAR. KONZ. S EL. MAG. STŘÍBRNÁ	SP002889
G460 POŽAR. KONZ. S EL. MAG. BÍLÁ	SP002890
G460 POŽAR. KONZ. S EL. MAG. HNĚDÁ	SP002891
G460 POŽAR. KONZ. S EL. MAG. ČERNÁ	SP002892
G460 POŽAR. KONZ. S EL. MAG. NEREZ	AA000336

Popis	Objednací číslo
A115 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002845
A116 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002844

Požární konzole G461



Stříbrná




Bílá RAL 9016



Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005




Nerez



CE	Abloy Oy	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3 8 6 1 1 3

CE	Abloy Oy	10
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3 8 6 1 1 4

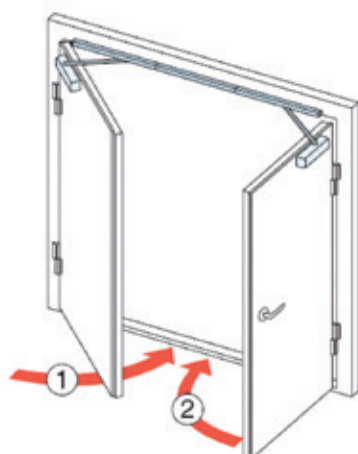


G461

- Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře
- Osvědčení o shodě s normou EN 1158
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
- Integrovaný mechanický koordinátor
- Správná zavírací sekvence zaručena
- Aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 150°
- Instalace na straně pantů, případně na straně bez pantů
- K instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínky

Příslušenství:

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravoúhlý A116
- Montážní plech pravoúhlý středový A117
- Ramínko s hákem G120
- Dveřní unašeč A101

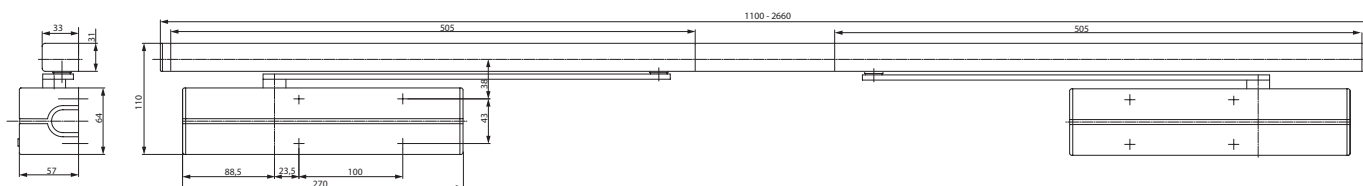

Popis

Popis	Objednací číslo
G461 POŽÁR. KONZ. S KOORD. STŘÍBRNÁ	SP002893
G461 POŽÁR. KONZ. S KOORD. BÍLÁ	SP002894
G461 POŽÁR. KONZ. S KOORD. HNĚDÁ	SP002895
G461 POŽÁR. KONZ. S KOORD. ČERNÁ	SP002896
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002883
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002884
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002885
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002886
G461 POŽAR.KONZ.S KOORD.NEREZ	AA000094

Popis


Popis	Objednací číslo
A115 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002845
A116 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002844
A117 MONT. PLECH L G461-4 PROST. STŘÍBRNÝ	SP002843
G120 RAMÍNKO S HÁKEM STŘÍBRNÉ	SP002888
G120 RAMÍNKO S HÁKEM BÍLÉ	SP003003
G120 RAMÍNKO S HÁKEM HNĚDÉ	SP003004
G120 RAMÍNKO S HÁKEM ČERNÉ	SP003005
A101 DVEŘNÍ UNAŠEČ	AA000180

Požární konzole G462

Požární konzole G464



Stříbrná



Bílá RAL 9016



Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	0432-BPR-0050 EN1155:1997+A1:2002	3 8 6 1 1 3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	0432-BPR-0049 EN1158:1997+A1:2002	3 8 6 1 1 3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
	1162-CPD-0464 EN1154:1996+A1:2002	3 8 6 1 1 4

Příslušenství:

- Dveřní zavírač DC700
- Montážní plech A120
- Montážní plech A115
- Montážní plech pravoúhlý A116
- Montážní plech pravoúhlý středový A117
- Ramínko s hákem G120
- Zdroj napájení
- Detektor kouře
- Uvolňovací tlačítko zapuštěné nebo montované na povrch
- Dveřní unašeč A101

G462


- Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a **dvěma** integrovanými elektromagnety na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře

G464

- Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a **jedním** integrovaným elektromagnetem na zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře

Charakteristika G462 a G464

- Osvědčení o shodě s normou EN 1155 a EN 1158
- Rozsah síly 3-6
- Certifikováno s dveřním zavíračem DC700
- Funguje nezávisle na zavíracím mechanismu a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídlé dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- Vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
- Integrovaný mechanický koordinátor
- Možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel
- Úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130°
- Plynule nastavitelná síla zajišťující dveře v otevřené poloze
- Instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- K instalace na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- Standardní barvy: stříbrná, bílá RAL 9016, hnědá RAL 8014, černá RAL 9005
- Požární konzole je dodávána s ramínky

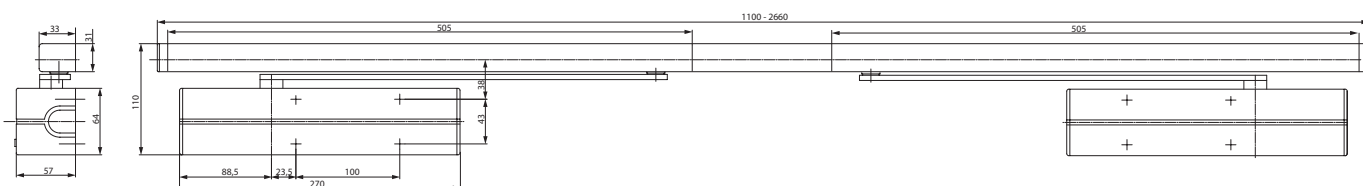

Popis	Objednací číslo
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. STŘ	SP002897
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. BÍLÁ	SP002898
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. HNĚDÁ	SP002899
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. ČERNÁ	SP002900
G462 POŽAR.KONZ.S KOOR. 2 ELMAG NEREZ	AA000337

Popis	Objednací číslo
G464 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 1 ELMAG. STŘÍBRNÁ	SP002901
G464 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 1 ELMAG. BÍLÁ	SP002902
G464 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 1 ELMAG. HNĚDÁ	SP002903
G464 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 1 ELMAG. ČERNÁ	SP002904
G464 POŽAR.KONZ.S KOOR. 1 ELMAG NEREZ	AA000338

Popis	Objednací číslo
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002883
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002884
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002885
DC700 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002886
A115 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002845
A116 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002844
A117 MONT. PLECH L G461-4 PROST. STŘÍBRNÝ	SP002843
G120 RAMÍNKO S HÁKEM STŘÍBRNÉ	SP002888
G120 RAMÍNKO S HÁKEM BÍLÉ	SP003003
G120 RAMÍNKO S HÁKEM HNĚDÉ	SP003004
G120 RAMÍNKO S HÁKEM ČERNÉ	SP003005
A101 DVEŘNÍ UNAŠEČ	AA000180

Dveřní zavírač DC840 New

Dveřní zavírač DC860 New



DC840 New

- Zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií
- Rozsah síly EN 1-4
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- Do šířky 1100 mm a váhy 80kg
- Šířka těla zavírače pouze 32 mm

DC860 New

- Zadlabací dveřní zavírač s vačkovou technologií
- Rozsah síly EN 1-5
- Pro požárně odolné a kouřotěsné dveře



CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			11			
DC860	EN 1154:1996+A1:2002 0432-CPD-0047	3	8	5	1	1	2
Dangerous substances: None							


CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			11			
DC840	EN 1154:1996+A1:2002 0432-CPD-0047	3	8	4	1	1	3
Dangerous substances: None							

- Síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- Použití pro pravé i levé dveře
- Plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- Úhel otevření do 120°
- Možnost instalace do dveřního křídla i rámu
- Součástí balení jsou, šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

Popis	Objednací číslo
DC840 ZADLABACÍ ZAVÍRAČ EN 1-4	SP003178
DC860 ZADLABACÍ ZAVÍRAČ EN 1-5	SP002887
G892 ZADLAB. KLUZNÉ RAMÍNKO 20MM	SP002915
G893 ZADLAB. KLUZNÉ RAMÍNKO 31MM	SP002909

Příslušenství:

- G892 zadlabací kluzné ramínko úzké (šířka 20 mm)
- A156 aretační prvek pro kluzné ramínko G892
- A157 koncový doraz pro kluzné ramínko G892
- G893 zadlabací kluzné ramínko (šířka 31 mm)
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko G893
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko G893
- A162 montážní plech pro kovové dveře

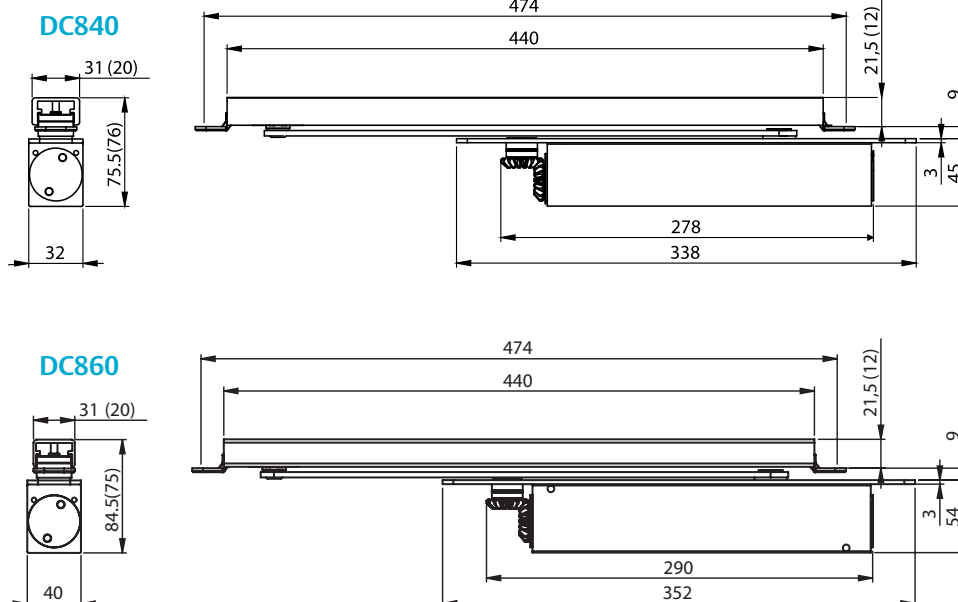

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 226 806 200
Fax: +420 226 806 201
info@assaabloy.cz
www.assaabloy.cz

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka
Továrenská 15, 901 01 Malacky
Slovenská republika
Tel.: +421 2 4552 0141-2
Fax: +421 2 4552 0140
info.sk@assaabloy.sk
www.assaabloy.sk