




ASSA ABLOY dørlukkere

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Det handler om design

The global leader in
door opening solutions

Designet med fleksibilitet for øje



Enkel montering

Montering af dørlukkere er nemmere end nogensinde før, takket være en højdejusterbar spindel tilbudt som standard på både dørlukkere med arm og komfortdørlukkere. Dette giver mere plads til at arbejde under montering og justering. Som følge af en nemmere montering bliver ASSA ABLOY dørlukkere indstillet mere præcist og fungerer derfor altid på deres optimale niveau - og så er de selvfølgelig hurtigere og billigere at montere.



Stabil betjening

Med ASSA ABLOY dørlukkere er hastighed og kontrol altid stabil og ensartet uafhængigt af årstider, vind og vejr. Takket være reguleringsventiler i metal har dørlukkere opnået en overlegen termodynamisk ydeevne sammenlignet med alternativer i plast.



Gode opgraderingsmuligheder

Med identiske fæstningspunkter på tværs af de centrale modeller i porteføljen er det nemt for dig at opgradere din dørlukker til en med mere kraft eller flere funktioner. De centrale produkter, som omfatter DC200, DC300, DC500 og DC700, har samme fæstningspunkter og placering fra hængslet, hvilket gør det muligt at udvikle dørkontrolsystemet i takt med eventuelle ændringer i bygningens funktion.



Designet til at fungere hvor som helst

Alsidighed og fleksibilitet er centralt for vores komfortdørlukkere. Alle komfortdørlukkere er udformet med glideskinner til montering både på hængselside og modsat hængselside, og kan hurtigt og nemt monteres. Tilbehør til dørlukkere inkluderer bl.a. monteringsplader, fasthold og dæmpere, der kan kombineres for at skabe netop den dørkontrolløsning, som du ønsker.

Designet til at matche dine behov

ASSA ABLOY dørlukkere spænder over tre teknologier, der bidrager med alt, du kan ønske dig af en dørlukker. Fra unikke funktioner, der forbedrer dørens åbningskomfort til et elegant og revolutionært design, der komplementerer alle arkitektoniske stilarter og bygningsfunktioner.



Designet til at give dig kontrol

Komfordørlukkere

Komfordørlukkere benytter Cam-Motion®-teknologi til at gøre åbning og lukning af porte og døre problemfri, nem og sikker. Disse dørlukkere passer til både enkelt- og dobbeltfløjede døre, og fås i både skjulte- og overflademonterede versioner, med elektromekaniske valgmuligheder.



Gulvdørlukkere med Cam-Motion®-teknologi

Gulvdørlukkere er usynlige for øjet og ideelle til både glasdøre og tungere døre. De giver en problemfri og sikker dørlukning og bevarer samtidig arkitektens vision. ASSA ABLOY gulvdørlukkere, der fås til både enkelt- og dobbeltdøre med en bredde og vægt på op til 1400 mm og 300 kg, tilbyder en holdbarhed på over en million dørlukninger og fås med et bredt sortiment af tilbehør.



Branddørssystemer


Vores omfattende sortiment af dørlukkesystemer til branddøre, er attraktivt, diskret og i fuld overensstemmelse med gældende brandregulativer. Dørlukkesystemer til branddøre bruger elektromekanisk fasthold og friløbsfunktion med enten komfordørlukkere eller dørlukkere med arm. Systemerne fås til enkelt- og dobbeltfløjede døre i både skjult og synlig version.





Dørlukkere med arm

Vores omfattende portefølje af tandstangsstyrede dørlukkere til døre og porte, er alsidig, effektiv, og har fuldt justerbar lukke- og smækkehastighed, der er ensartet på tværs af et bredt temperaturspænd. Åbningsbremse tilbydes som standard i de fleste modeller, og valgfri lukkeforsinkelse fås i vores mere avancerede produkter.

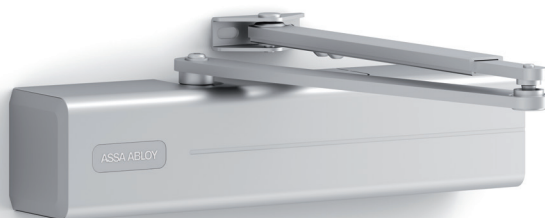

Designet til at være i overensstemmelse med gældende standarder

	CE-mærket	EN1154	EN1155	EN1158
Cam-Motion® komfortdørlukkere				
Cam-Motion® gulvdørlukkere				
Tandstangsstyring		*		
Branddørssystemer				
Dørvælgere				

* Med undtagelse af portlukkere



Dørvælgere

Dørvælgere sikrer at dobbeltdøre lukker i den korrekte rækkefølge ved uafhængig kontrol af begge dørblade. Dørvælgere fås med et udvalg af elektromekaniske fasthold og valgfrie røgdetektorer, der gør dem velegnet til brand- og røgbeskyttelsesdøre.

Designet til at forbedre bygninger...

Subtile kontraster

ASSA ABLOY dørlukkere mixer farver og finish for at opnå en sofistikeret forbedring af dørens design, der er perfekt til alle miljøer.




Moderne og robust

Dørlukkerne er moderne med pæne afrundede kanter, der udstråler kvalitet og robusthed.

Definition og kontinuitet

Skarpe linjer kombineret med let metallisk finish giver et stærkt udtryk. Den karakteristiske vandrette rille giver en genkendelig kontinuitet fra model til model.

... den nyeste designudvikling,
der komplementerer din arkitektoniske vision

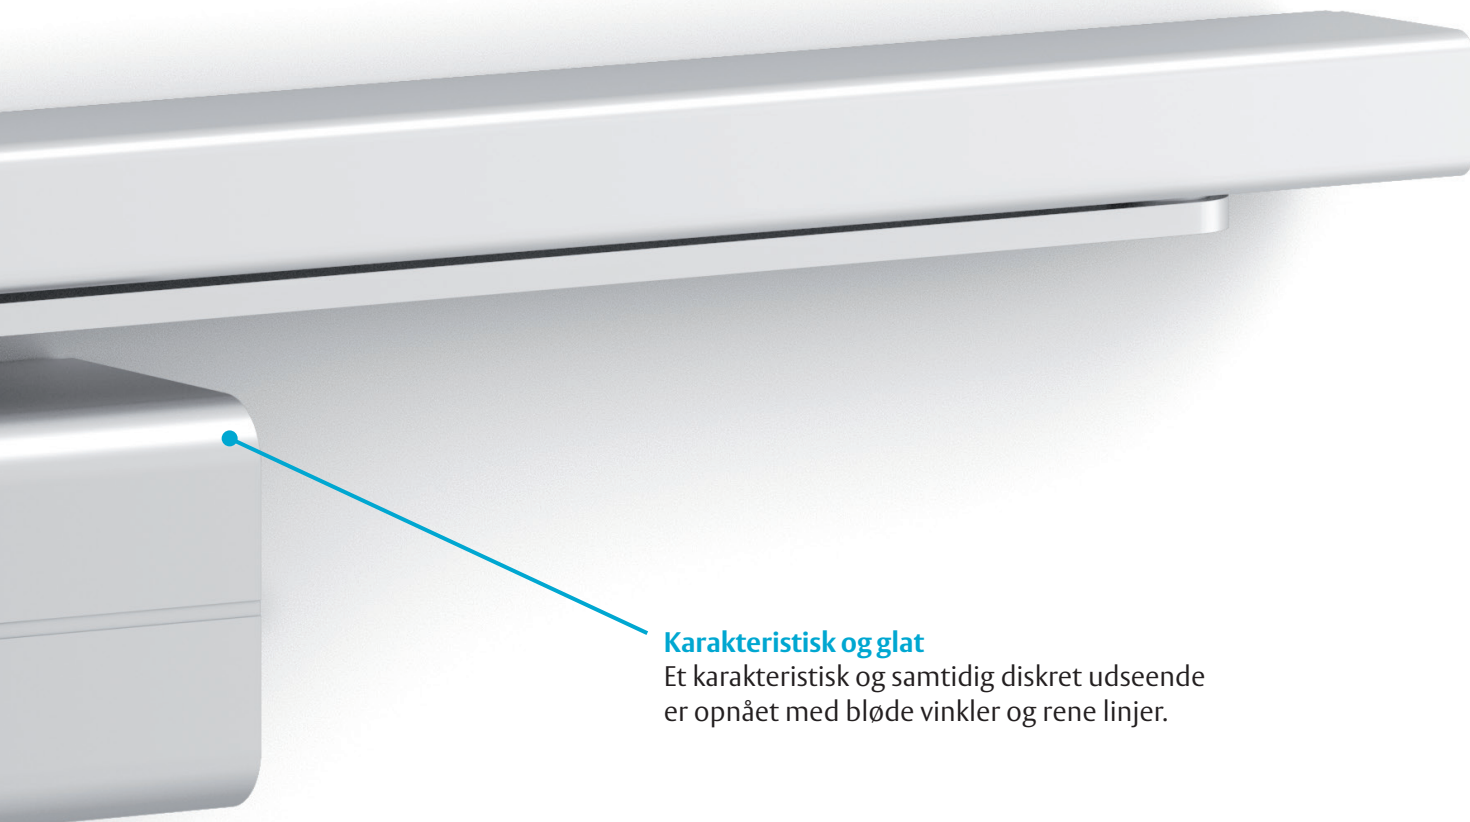

Karakteristisk og glat

Et karakteristisk og samtidig diskret udseende er opnået med bløde vinkler og rene linjer.

Med en arkitektonisk vision har ASSA ABLOYs designere gentænkt dørlukkerens udseende for at tage et elegant skridt fremad i designudviklingen af porteføljen.

Det nye design bidrager med en kontinuitet på tværs af porteføljen, og skaber et ensartet dørlukkerdesign uafhængigt af funktion og placering. Alt sammen for at forbedre din arkitektoniske vision.

Free-Motion®

Hvor der er brug for, at døre svinger frit og skaber ultimativ nem adgang, men stadig lukker sikkert, når det er påkrævet, er Free-Motion® friløbsdørlukning løsningen.


Free-Motion® lader døren svinge frit fra en 0-graders åbningsvinkel, og har en kontrollerbar lukning, når strømmen bliver afbrudt enten manuelt via en vægkontakt eller automatisk udløst af en bygnings brandalarmanlæg.

Friløbsdørlukning er særligt velegnet til anvendelse, hvor slutbrugerne hvor slutbrugerne kan have svært ved, at åbne og lukke dørene, såsom på hospitaler, plejehjem og skoler.

Free-Motion®-teknologi fås til enkelt- og dobbeltfløjede døre.

Designet til at være i overensstemmelse med gældende standarder

	CE mærket	EN1154	EN1155	EN1158
Free-Motion®				

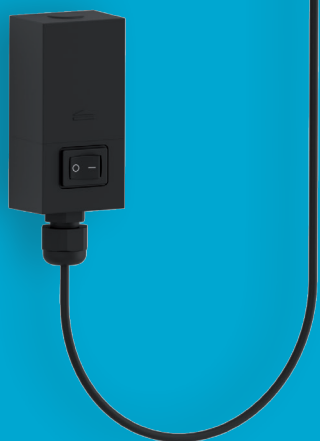

Close-Motion®

Hvis du har brug for, at en dør lukker sikkert og lydløst og understøtter det stille og rolige miljø i din bygning, kan du stoppe din søgen ved Close-Motion® dørlukkere.

Close-Motion® kombinerer Cam-Motion®-teknologi, kendt fra komfortdørlukkere, med en patenteret integreret dæmningsenhed for at lukke døre problemfrit, sikkert og roligt. I løbet af det sidste stykke af lukningen bliver farten sænket og døren bliver på kontrolleret vis trukket ind i dørrammen.

Close-Motion® kan hjælpe med døre, der er vanskelige at lukke, som eksempelvis døre udsat for træk og vind og døre på områder udsat for lufttryksforskelle som renrum og serverrum. Sænkning af dørhastigheden medvirker også til aktiv forebyggelse af uheld og klemte fingre.

Close Motion® er en ideel løsning i stort set ethvert miljø, lige fra restauranter, hotelvirksomheder, hospitaler og uddannelsesinstitutioner, til kommercielle og offentlige bygninger.

Designet til at være i overensstemmelse med gældende standarder

	CE mærket	EN1154	EN1155	EN1158
Close-Motion®			*	*

*Der er ansøgt om CE certifikater



En verden af muligheder


Kombineret med andet arkitektonisk hardware fra ASSA ABLOY, tilbyder sortimentet talrige muligheder for at skabe komplette døråbningsløsninger ... alt sammen med designet i fokus.

Unikke fordele

- Armen kan justeres 14 mm i højden. Det forenkler monteringen og reducerer behovet for monteringsplader
- Dørlukkerne er vendbare højre/venstre
- Skjult monteringsplade
- Åbningsbremse og sluttryk er nogle af de unikke funktioner, der er i ASSA ABLOY dørlukkerprogrammet
- Åbningsbremse og sluttryk justeres let via ventilerne foran
- Justérbar lukkekraft
- Termostabil olie giver en jævn funktion
- Stort udvalg af tilbehør – specielle arme, glideskinner mm.




Dørlukker med arm DC200

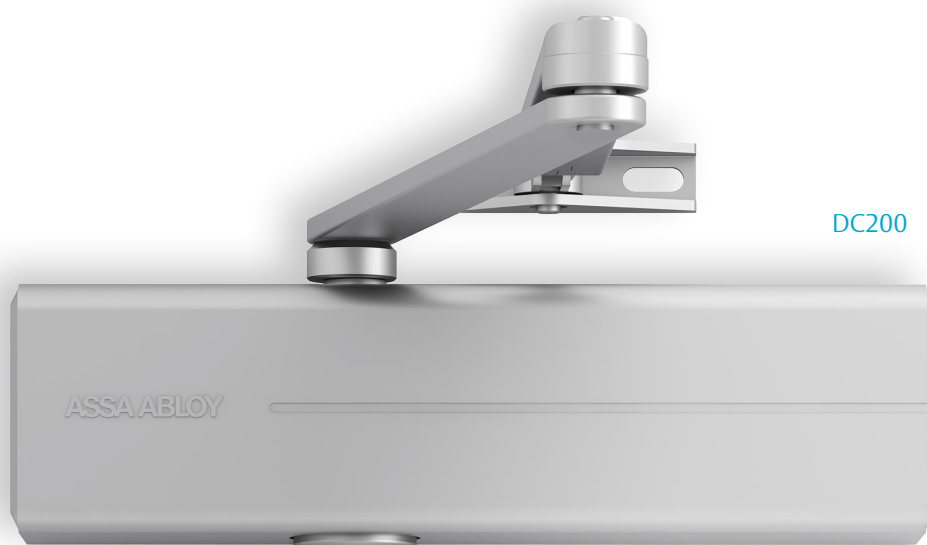


ASSA ABLOY DC200 dørlukker med normal-arm

- Tandstangsstyret
- CE godkendt iht. EN 1154/A
- Godkendt til branddøre
- Justérbar lukkekraft EN 2-4
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Leveres som standard med åbningsbremse, der hindrer at døren blæser op i kraftig vind
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

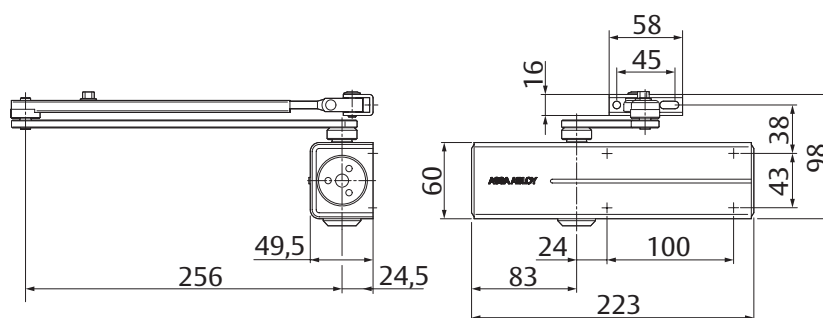


Dørlukker med arm DC300

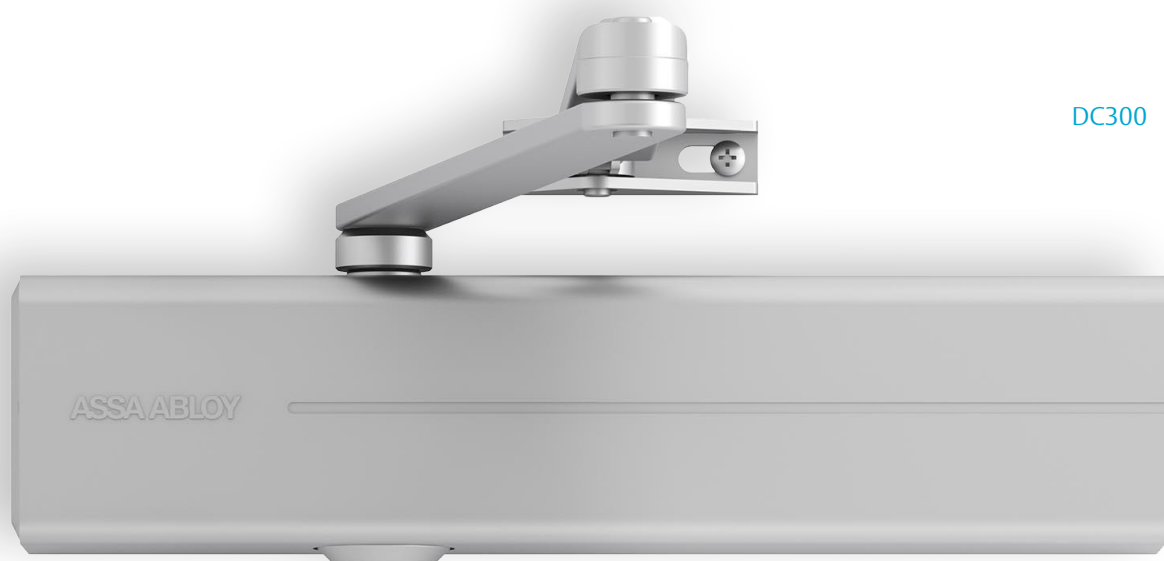


DC300

ASSA ABLOY DC300

- Tandstangsstyret
- CE godkendt iht. EN 1154
- Godkendt til branddøre
- Justérbar lukkekraft EN 3-6
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- 180°åbningsvinkel
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- DC300 leveres standard med åbningsbremse, der hindrer at døren blæser op i kraftig vind
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås valgfri montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv, hvid og sort. RAL farver på bestilling

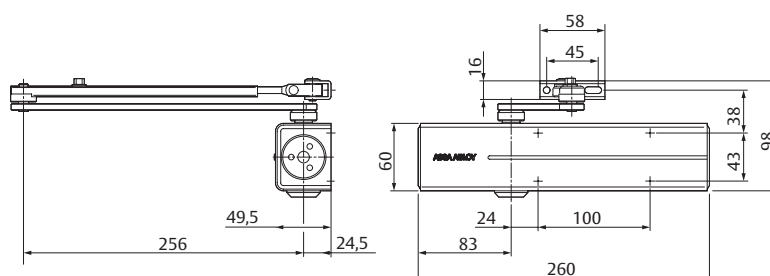


Dørlukkere med arm DC340 & DC347

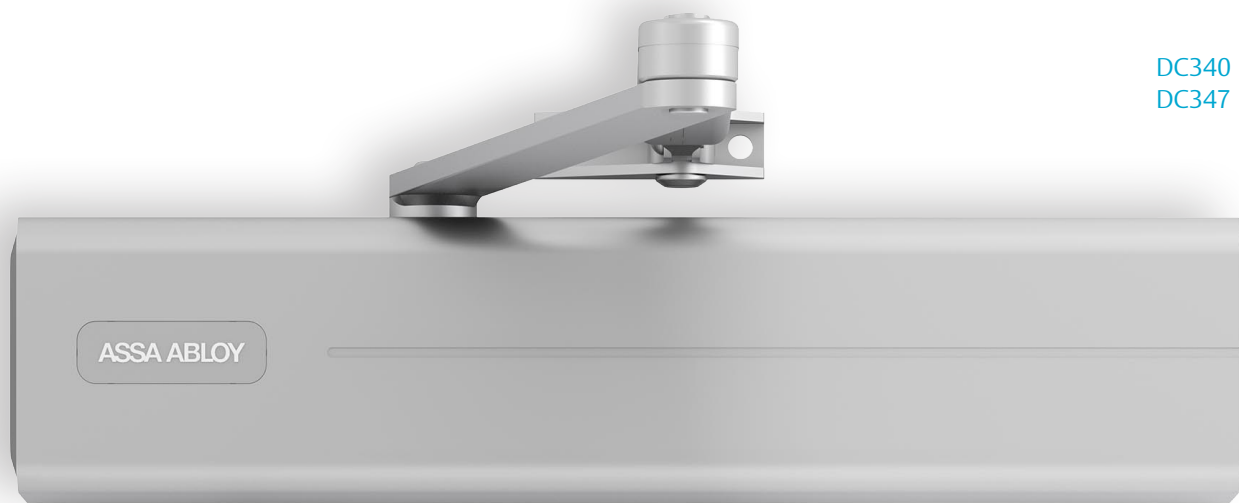

DC340
DC347

ASSA ABLOY DC340 og DC347 dørlukker med normal-arm

- Tandstangsstyret
- CE godkendt iht. EN 1154/A
- Godkendt til branddøre
- Justérbar lukkekraft DC340 EN 3-6, DC347 EN 5-7
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Leveres som standard med åbningsbremse, der hindrer at døren blæser op i kraftig vind
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

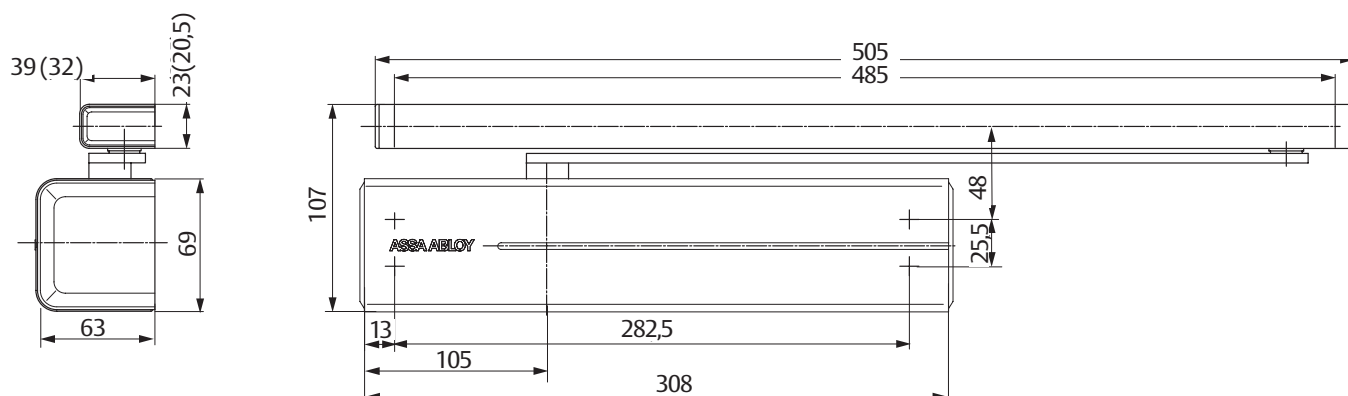


Komfortdørlukkere DC500 & DC700

DC500
DC700



ASSA ABLOY DC500 og DC700 dørlukker med G195 glideskinne

- Komfortteknikken bevirker, at åbnemodstanden bliver mindre jo mere man åbner døren. DC700 sikrer altid optimal lukning – uden krafttab
- CE godkendt iht. EN 1154/A
- Godkendt til branddøre
- Justérbar lukkekraft DC500 EN 1-4, DC700 EN 3-6
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- DC700 leveres standard med åbningsbremse, der hindrer at døren blæser op i kraftig vind
- DC700 fås også som 180° åbning, DC700 180°
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås valgfri montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

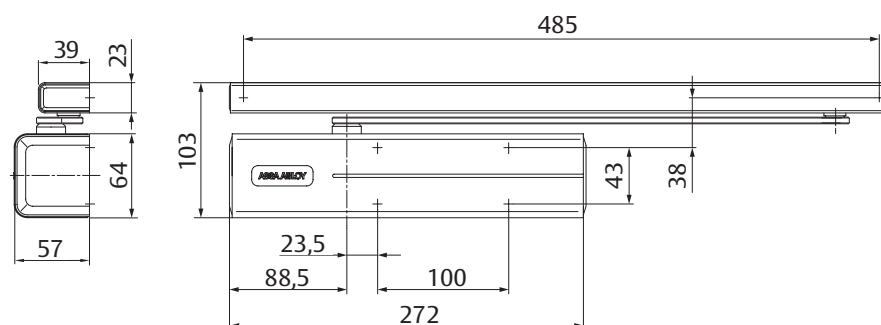


Komfordørlukker med magnetfasthold til branddøre DC700G-FM

DC700G-FM




ASSA ABLOY DC700G-FM

- Friløbsdørlukker med friløbsfunktion fra en vinkel $\geq 0^\circ$
- Åbnes uden modstand når friløbsfunktionen er aktiv
- CE godkendt iht. EN1155/1154
- Godkendt til branddøre
- Justerbar lukkekraft EN 3-6
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås valgfri montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv, hvid og sort. RAL farver på bestilling

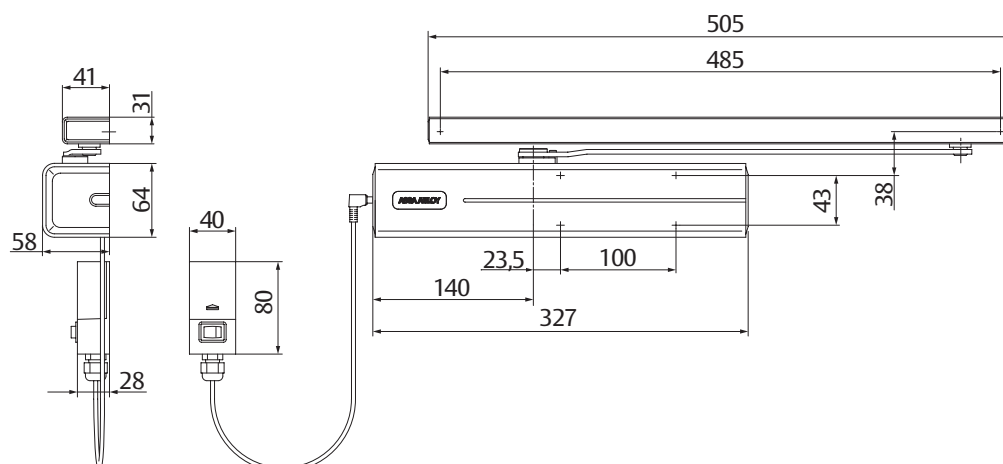


Skjult komfortdørlukker DC840

DC840

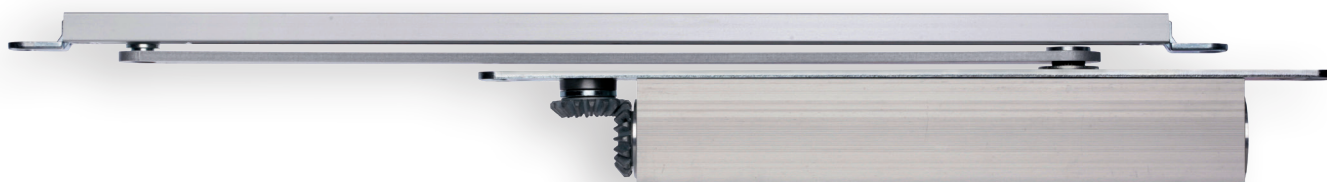


ASSA ABLOY DC840

- Skjult tandstangsstyring
- CE godkendt iht. EN1154
- Godkendt til branddøre
- Justerbar lukkekraft EN 1-4
- Findes i 2 versioner med 4 mm og 8 mm akselforlængning
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås valgfri montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Leveres som standard i sølv

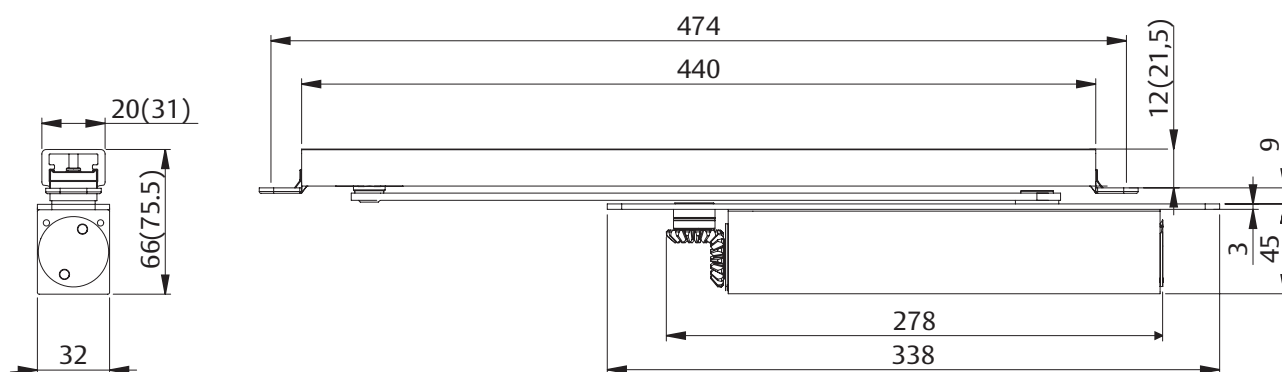

Skjult komfortdørlukker DC860


DC860

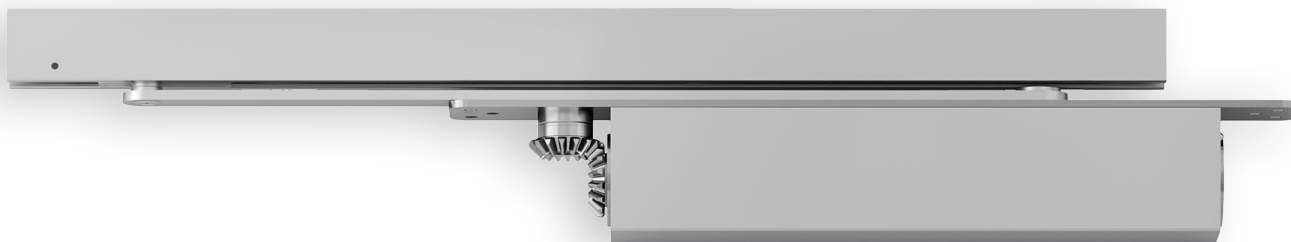

ASSA ABLOY DC860 dørlukker til indbygning

- Dørlukker til indbygning i dør eller i karm
- Komfortteknikken bevirker, at åbnemodstanden bliver mindre jo mere man åbner døren. DC860 sikrer altid optimal lukning – uden krafttab
- CE godkendt iht. EN 1154/A
- Godkendt til branddøre*
- Justérbar lukkekraft EN 1-5
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Leveres som standard med åbningsbremse, der hindrer at døren blæser op i kraftig vind
- Leveres som standard i sølv. RAL farver på bestilling

* Branddøren skal være godkendt med indbygget dørlukker.

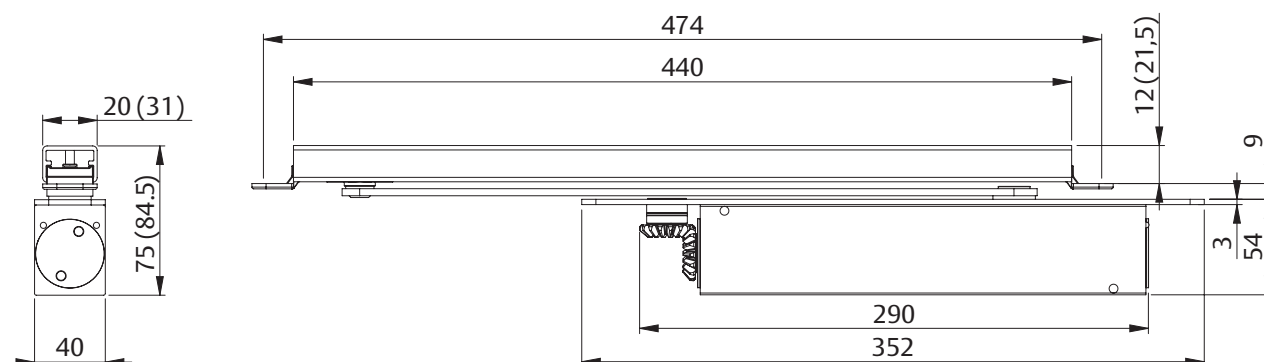


Dørlukker med magnetfasthold til branddøre DC640

DC640



ASSA ABLOY DC640 dørlukkesystem komplet

- Tandstangsstyret, elektrohydraulisk dørlukkesystem med indbygget magnetfasthold
- Anvendes til enkeltfløjede branddøre, hvor der ønskes permanent 180° åbning via tilslutning til ABDL-anlæg. I tilfælde af strømsvigt eller brandalarm afbrydes fastholdet og døren lukkes
- Kan leveres med friløbsfunktion, som er ideel til sygehuse, plejehjem og institutioner
- CE godkendt iht. EN 1154/A
- Godkendt til branddøre
- Lukkekraft med arm L190 EN 3-6, med arm DC195 EN 3-4
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justérbar lukkehastighed og sluttryk
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

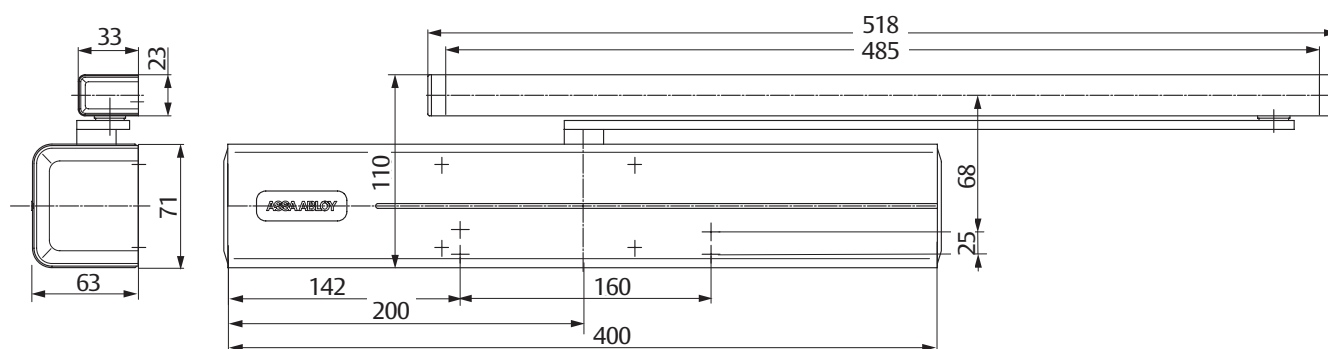


Dørlukker til enkeltfløjede branddøre G460

G460




ASSA ABLOY G460 dørlukkesystem komplet

- Komfort dørlukkesystem med elektromekanisk fasthold
- Anvendes til enkeltfløjede branddøre, hvor der ønskes permanent 130° åbning via tilslutning til ABDL-anlæg. I tilfælde af strømsvigt eller brandalarm afbrydes fastholdet og døren lukkes
- Dørlukkesystemet er komplet og leveres med 1 stk. dørlukker DC700
- CE godkendt iht. EN 1154/A og EN 1155
- Lukkekraft med DC700 EN 3-6
- Godkendt til branddøre
- Mulighed for justering af arm er standard – 14 mm i højden (akselhøjden)
- Justerbar lukkehastighed og sluttryk
- Dørlukkeren er vendbar højre/venstre, og dermed opnås valgfri montering på hængselsiden eller modsat hængselsiden
- Skjult monteringsplade
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

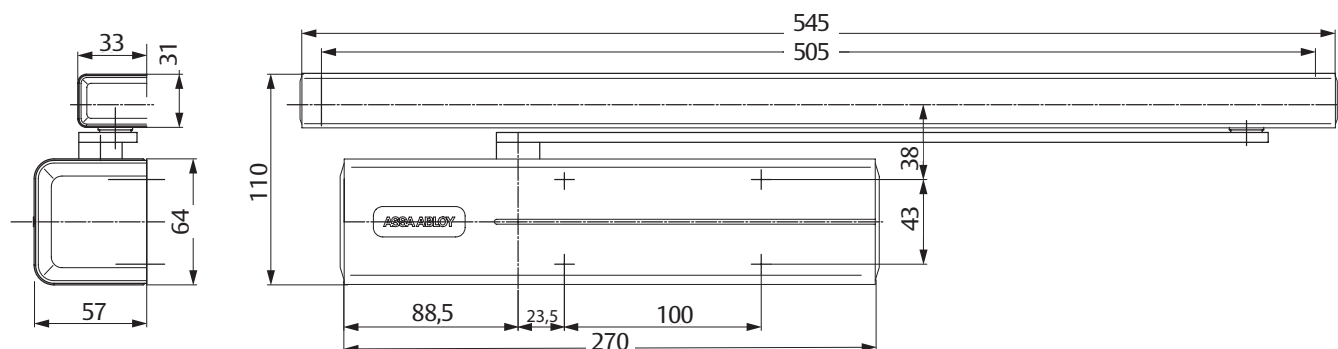


Dørlukkere til dobbeltfløjede branddør G461, G462 & G464

G461
G462
G464




ASSA ABLOY G461, G462 og G464 dørlukkesystem komplet

- Komplet dørlukkesystem med integreret dørvælger til styring af dørenes lukkerækkefølge. Med elektromekanisk fasthold
- Anvendes til enkeltfløjede branddøre, hvor der ønskes permanent 130° åbning via tilslutning til ABDL-anlæg. I tilfælde af strømsvigt eller brandalarm afbrydes fastholdet og døren lukkes
- Dørlukkesystemet er komplet og leveres med 2 stk. dørlukkere DC700
- Samme glideskinnesæt til hængselsiden som til modsat hængselsiden
- Magnetfasthold
G461 er uden magnetfasthold
G462 har to magnetfasthold
G464 har et magnetfasthold
- CE godkendt iht. EN 1154/A, EN 1155 og EN 1158
- Godkendt til branddøre
- Lukkekraft med DC700 EN 3-6
- Leveres som standard i sølv og hvid. RAL farver på bestilling

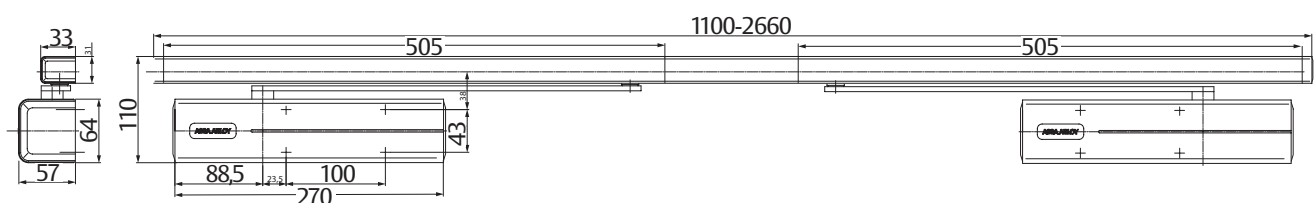

Skjulte dørlukkere til dobbeltfløjede branddøre G881, G882 & G884


G881
G882
G884



ASSA ABLOY G881, G882 og G884 dørlukkesystem komplet

- Komplet dørlukkesystem med integreret dørvælger til styring af dørenes lukkerækkefølge. Med elektromekanisk fasthold
- Anvendes til enkeltfløjede branddøre, hvor der ønskes permanent 130° åbning via tilslutning til ABDL-anlæg. I tilfælde af strømsvigt eller brandalarm afbrydes fastholdet og døren lukkes
- Dørlukkesystemet er komplet og leveres med 2 stk. dørlukkere DC860
- Magnetfasthold
G881 er uden magnetfasthold
G882 har to magnetfasthold
G884 har et magnetfasthold
- CE godkendt iht. EN 1154/A, EN 1155 og EN 1158
- Godkendt til branddøre*
- Lukkekraft med DC860 EN 1-5
- Leveres som standard i sølv. RAL farver på bestilling

* Branddøren skal være godkendt med indbygget dørlukker

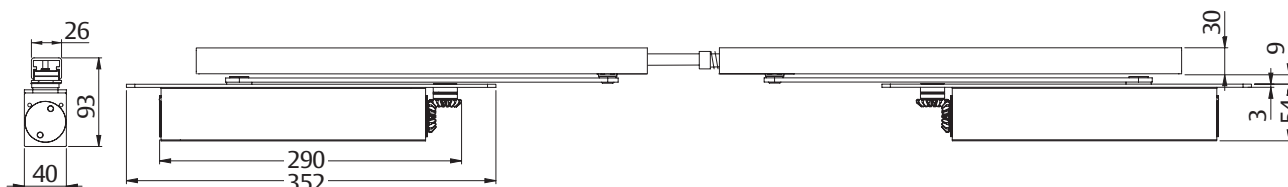

Tilbehør

Betegnelse	Typenummer.
Normal-arm	L190
Normal-arm med fastholdfunktion	L191
Kraftig normal-arm	L197
Forlænget normal-arm	L198
Special-arm til branddøre	L199
Friløbsnormal-arm	L690
Glideskinne	G193
Glideskinne	G195
Friløbsglideskinne	G694
Glideskinne	G893
Smal glideskinne	G892
Vinkelkonsol	A104
Vinkelkonsol	A107
Vinkelkonsol	A115
Vinkelkonsol	A116
Vinkelkonsol	A117
Monteringsplade	A120
Vinkelkonsol	A122
Monteringsplade	A124
Monteringsplade	A130
Samleboks	A140
Fastholdebeslag	A152
Åbningsdæmper	A153
Parallelarmsbeslag	A154
Beslagsæt	G120

Betegnelse	Typenummer og lukkekraft
Dørlukker til normal-arm	
Standard dørlukker	DC200 EN 2-4
Standard dørlukker	DC340 EN 3 -6
Standard dørlukker	DC347 EN 5-7
Dørlukker til glideskinne	
Komfort dørlukker	DC500 EN 1-4
Komfort dørlukker	DC700 EN 3-6
Dørlukkesystem til enkeltfløjede branddøre	
Dørlukkesystem komplet	DC640 EN 3-6
Dørlukkesystem komplet	DC460 EN 3-6
Dørlukkesystem til dobbeltfløjede branddøre	
Dørlukkesystem komplet	DC461 EN 3-6
Dørlukkesystem komplet	DC462 EN 3-6
Dørlukkesystem komplet	DC464 EN 3-6



Designet til at være alt, du har brug for
 Uanset hvad du leder efter i en dørlukker, tilbyder ASSA ABLOYs portefølje altid overensstemmelse med EU-bestemmelser samt de højeste standarder for kvalitet i et sortiment af æstetisk tiltalende designs, der sikrer, at du får en dørlukkerløsning, der er skræddersyet til netop dine behov.

Et anerkendt navn inden for dørkontrol

ASSA ABLOY er stolte af sin enestående historik inden for design og produktion af dørlukkere i topkvalitet til at alle behov.

Vi bygger på 80 års erfaring i dørlukkeløsninger og en lang historie inden for europæisk produktion startende i Finland i 1934 og i Italien i 1948. I begge lande fortsætter vi med at designe, udvikle og producere, og i løbet af det sidste årti har vores produktion spredt sig til Tyskland og Asien.

Ud over produkter, som opfylder alle de relevante europæiske standarder, ligger ASSA ABLOY forrest i bestræbelserne på at støtte bæredygtighedsinitiativer ved at udarbejde miljømæssige produkterklæringer, der bidrager til at fremme bedre og grønnere bygninger for fremtidige generationer. Lokal europæisk produktion af produkter til det europæiske marked er kernen i ASSA ABLOYs strategi for at hæve standarderne.



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. På et hurtigt voksende marked for elektronisk sikring har koncernen en ledende position på områder som adgangskontrol, identifikationsteknologi, automatisk døråbning og hotelsikkerhed. Siden dannelsen i 1994 er ASSA ABLOY vokset til en international koncern med 47.000 ansatte og en omsætning på mere end SEK 71 mia.

ASSA ABLOY Opening Solutions
Denmark A/S

Marielundvej 20
2730 Herlev
Tel. +45 44544454

info.dk.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.dk