




PULSE DIN INSTALLATION
 PULSE DIN INSTALLATIE
 INSTALLATION DU CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN PULSE
 INSTALLAZIONE PULSE DIN
 INSTALACJA PULSE DIN
 PULSE DIN MONTAŽA
 INSTALACIJA PULSE DIN CILINDARA
 INSTALARE PULSE DIN
 PULSE DIN PAIGALDUS
 PULSE DIN UZSTĀDĪŠANA
 PULSE DIN CILINDRŪ MONTAVIMAS
 INSTALACE PULSE DIN

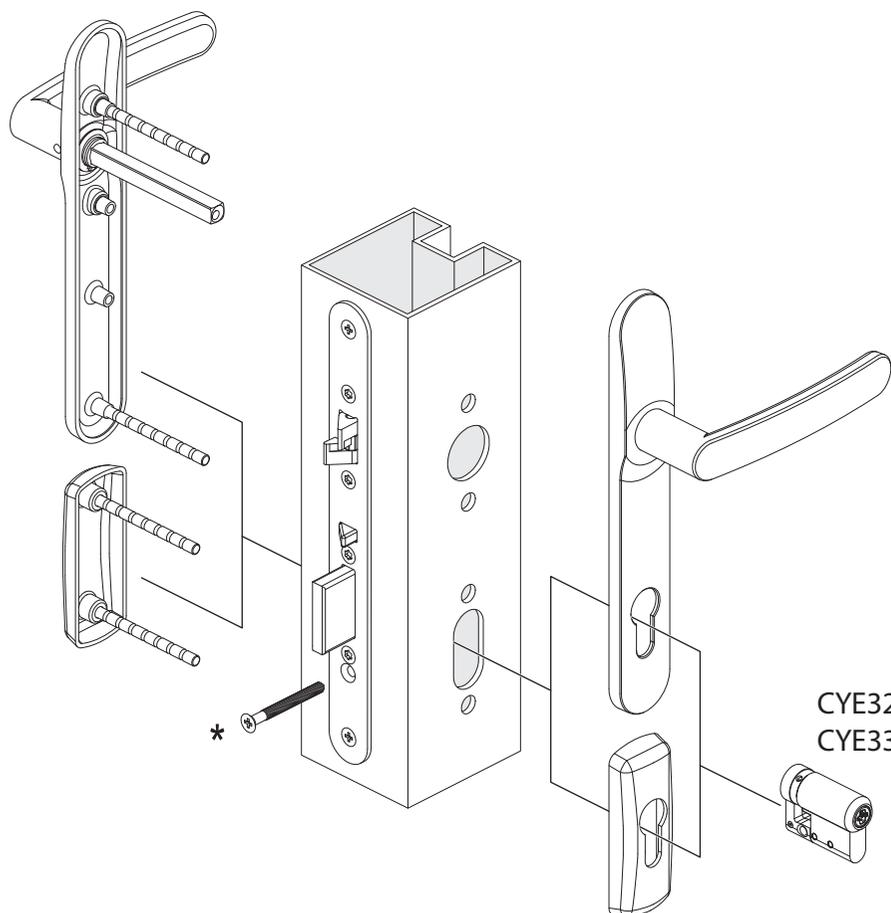

CYE345
 CYE355
 CYE332
 CYE322




CYE323
 CYE333

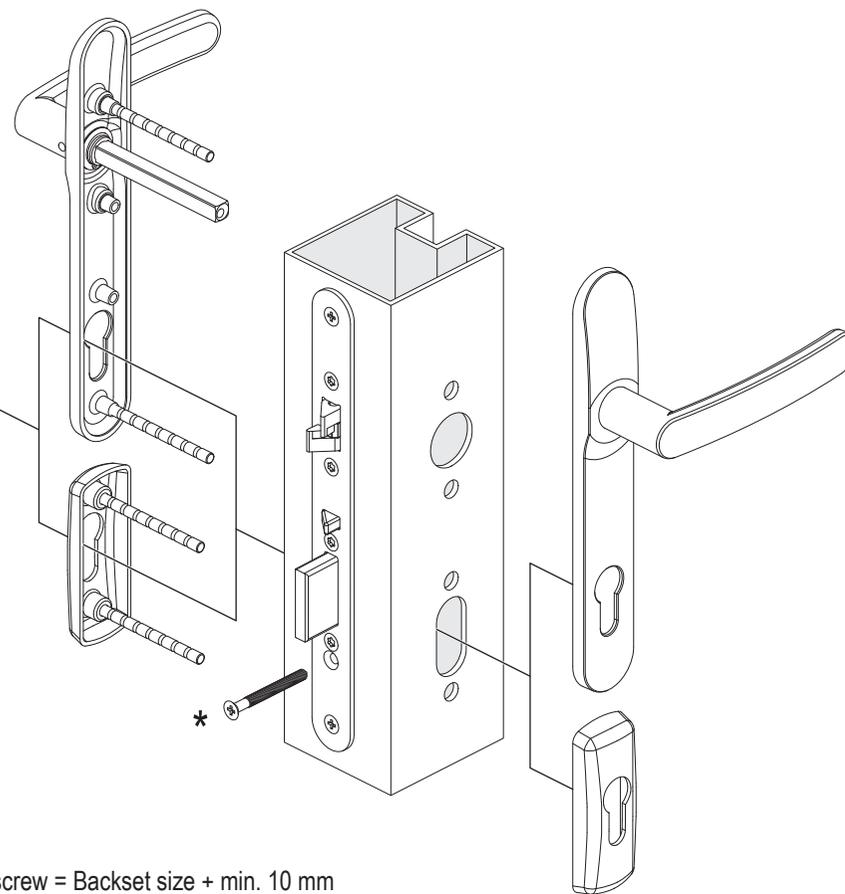

- * Fixing screw = Backset size + min. 10 mm
- * Bevestigingsschroef = doornmaat + min. 10 mm
- * Vis de fixation : axe de le serrure + 10 mm minimum
- * Vite di fissaggio = dimensione entrata + min. 10 mm
- * Śruba mocująca = rozmiar drzwiczek + min. 10 mm
- * Pritrdilni vijak = Globina ključavnice (backset) + min. 10 mm
- * Vijak = backset dimenzija + min. 10 mm
- * Şurub de fixare = Dimensiune suport + min. 10 mm
- * Kinnituskruvi = tapikaugus + min 10 mm
- * Stiprināšanas skrūves garums = Attālums no slēdzenes korpusa priekšējās plāksnes virsmas līdz cilindra centram + vismaz 10 mm
- * Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindra + min. 10 mm
- * Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindra + min. 10 mm

CYE321
 CYE331

PIÈCES D'EXTENSION DIN PULSE

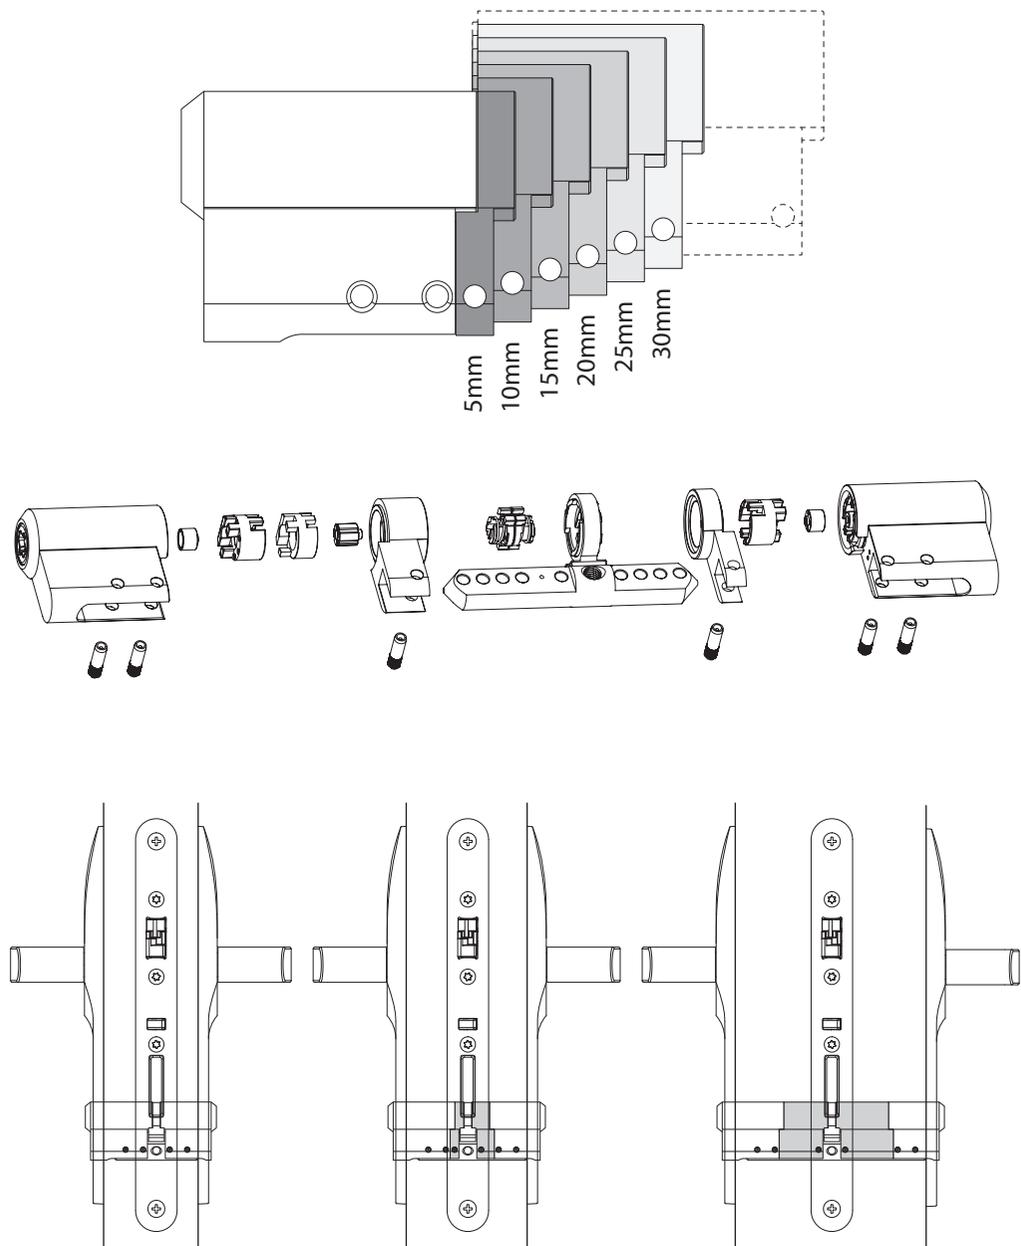


MAINTENANCE DES CYLINDRES PULSE

Utilisez exclusivement de l'huile Abloy ou de l'huile Rivolta TRS.

Les autres huiles couramment utilisées contiennent des ingrédients nocifs pour la partie électronique des cylindres et ne doivent donc pas être utilisées.

Seule la partie mécanique, au fond du cylindre, nécessite un peu de lubrification. La partie électronique, située au niveau de l'entrée de clé, ne nécessite aucune lubrification. Une lubrification excessive de la partie électronique peut entraîner des problèmes de fonctionnement du cylindre.

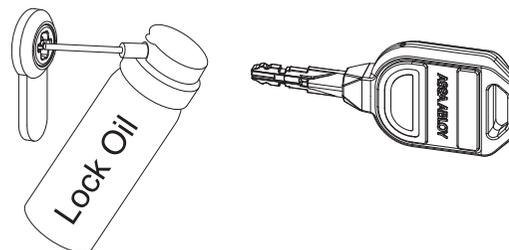


ASSA ABLOY recommande les lubrifiants suivants:

Huile ASSA ABLOY


Rivolta TRS

Huiles minérales (par exemple, huile pour machine à coudre)

N'utilisez pas d'huiles contenant du graphite ou des biolubrifiants, cela bloquerait le fonctionnement du cylindre.



49 ml 200 ml

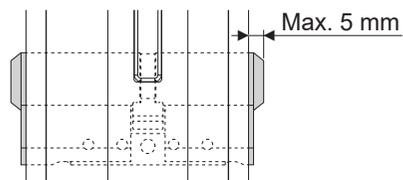

Remarque : Le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 5 mm de la porte ou de la serrure.

Le produit ne doit en aucun cas être modifié, sauf instructions ci-présentes. Vérifiez la compatibilité du produit ASSA ABLOY avant de l'installer sur une porte coupe-feu.