

## 1354-0100

### Genel


Adams Rite 1354-0100 elektromekanik kilit yüksek dayanma gücüne ihtiyaç gösteren kapılarda kullanılır. Manyetik ve mekanik kilitleme birarada 1.500 kg lık bir dayanma kapasitesine ulaşır. Gömme tip uygulamada kullanılır.

### Özellikler

- \* "Enerji varken kilitli (**fail safe**)" kalma esasına göre çalışır.
- \* 1.500 kg tutma kapasitesine sahiptir.
- \* Normal çalışma gerilimi 12-24 V DC olarak seçilebilir.
- \* Yalnızca gömme tip uygulamada kullanılır.
- \* Kilit durumunu gösteren (kilitli/açık) izleme kontağı mevcuttur.
- \* Kapının kapandıktan sonra kilitleme gecikmesi 1-30 saniye arasında ayarlanabilir.
- \* Yatay ve dikey uygulama yapılabilir.
- \* Maksimum tutma aralığı
  - 12 VDC için 4 mm
  - 24 VDC için 5 mm

### Uygulama

- \* Ahşap, çelik ve alüminyum kapılar
- \* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

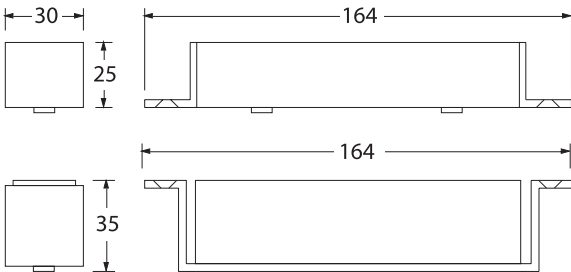

ADAMS RITE  
EUROPE LIMITED

### Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çektiği Akım (çekme anı)	1,5 A @ 12 VDC ; 1,5 A @ 24 VDC
Çektiği Akım (kilit iken)	0,5 A @ 12 VDC ; 0,4 A @ 24 VDC
Çalışma Voltajı	12 - 24 V DC
Dayanıklılık	1.500 kg
Gövde	Alüminyum muhafaza içinde çelik
Max. Kapı Aralığı	8 mm
Kilit Durumu İzleme Kontakı	Mevcut