



PULSE DIN INSTALLATION
 PULSE DIN INSTALLATIE
 INSTALLATION DU CYLINDRE À PROFIL EUROPÉEN PULSE
 INSTALLAZIONE PULSE DIN
 INSTALACJA PULSE DIN
 PULSE DIN MONTAŽA
 INSTALACIJA PULSE DIN CILINDARA
 INSTALARE PULSE DIN
 PULSE DIN PAIGALDUS
 PULSE DIN UZSTĀDĪŠANA
 PULSE DIN CILINDRŪ MONTAVIMAS
 INSTALACE PULSE DIN

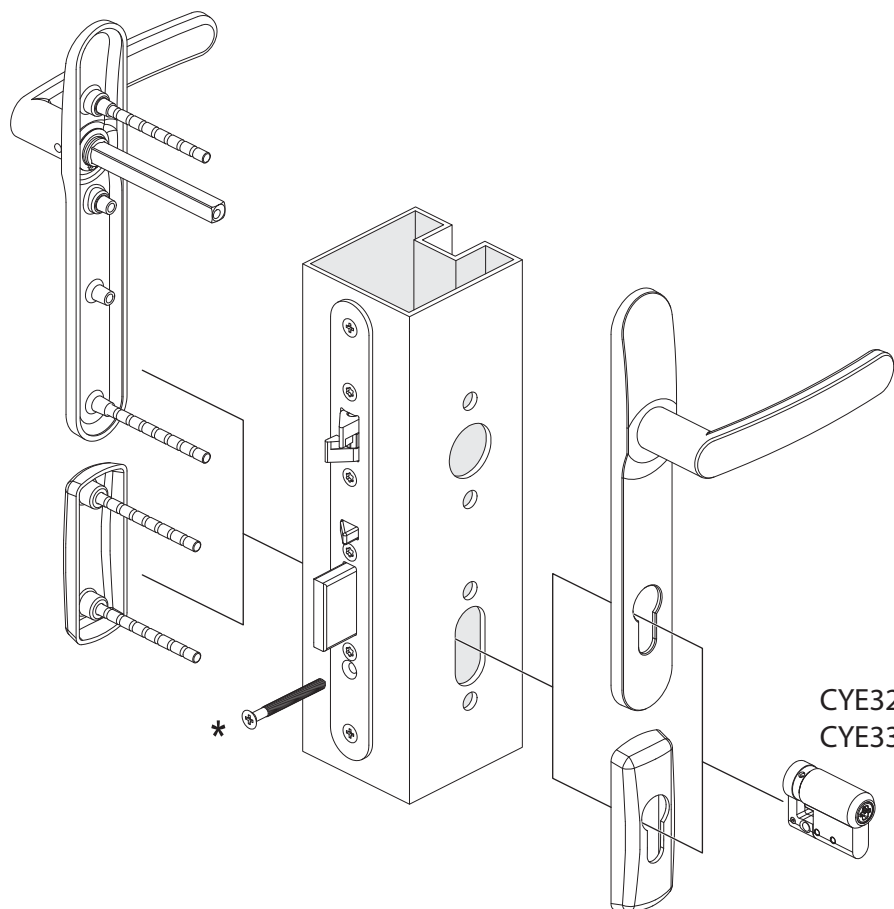

CYE345
 CYE355
 CYE332
 CYE322

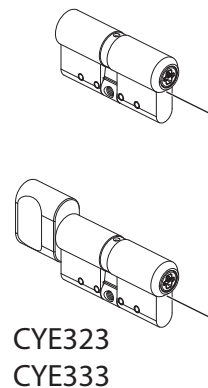


CYE323
 CYE333

- * Fixing screw = Backset size + min. 10 mm
- * Bevestigingsschroef = doornmaat + min. 10 mm
- * Vis de fixation : axe de le serrure + 10 mm minimum
- * Vite di fissaggio = dimensione entrata + min. 10 mm
- * Śruba mocująca = rozmiar drzwiczek + min. 10 mm
- * Pritrdilni vijak = Globina ključavnice (backset) + min. 10 mm
- * Vijak = backset dimenzija + min. 10 mm
- * Şurub de fixare = Dimensiune suport + min. 10 mm
- * Kinnituskruvi = tapikaugus + min 10 mm
- * Stiprināšanas skrūves garums = Attālums no slēdzenes korpusa priekšējās plāksnes virsmas līdz cilindra centram + vismaz 10 mm
- * Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindra + min. 10 mm
- * Cilindro tvirtinimo varžtas = atstumas iki cilindra + min. 10 mm

CYE321
 CYE331

PULSE ELEMENTI ZA PRODUŽENJE CILINDRA

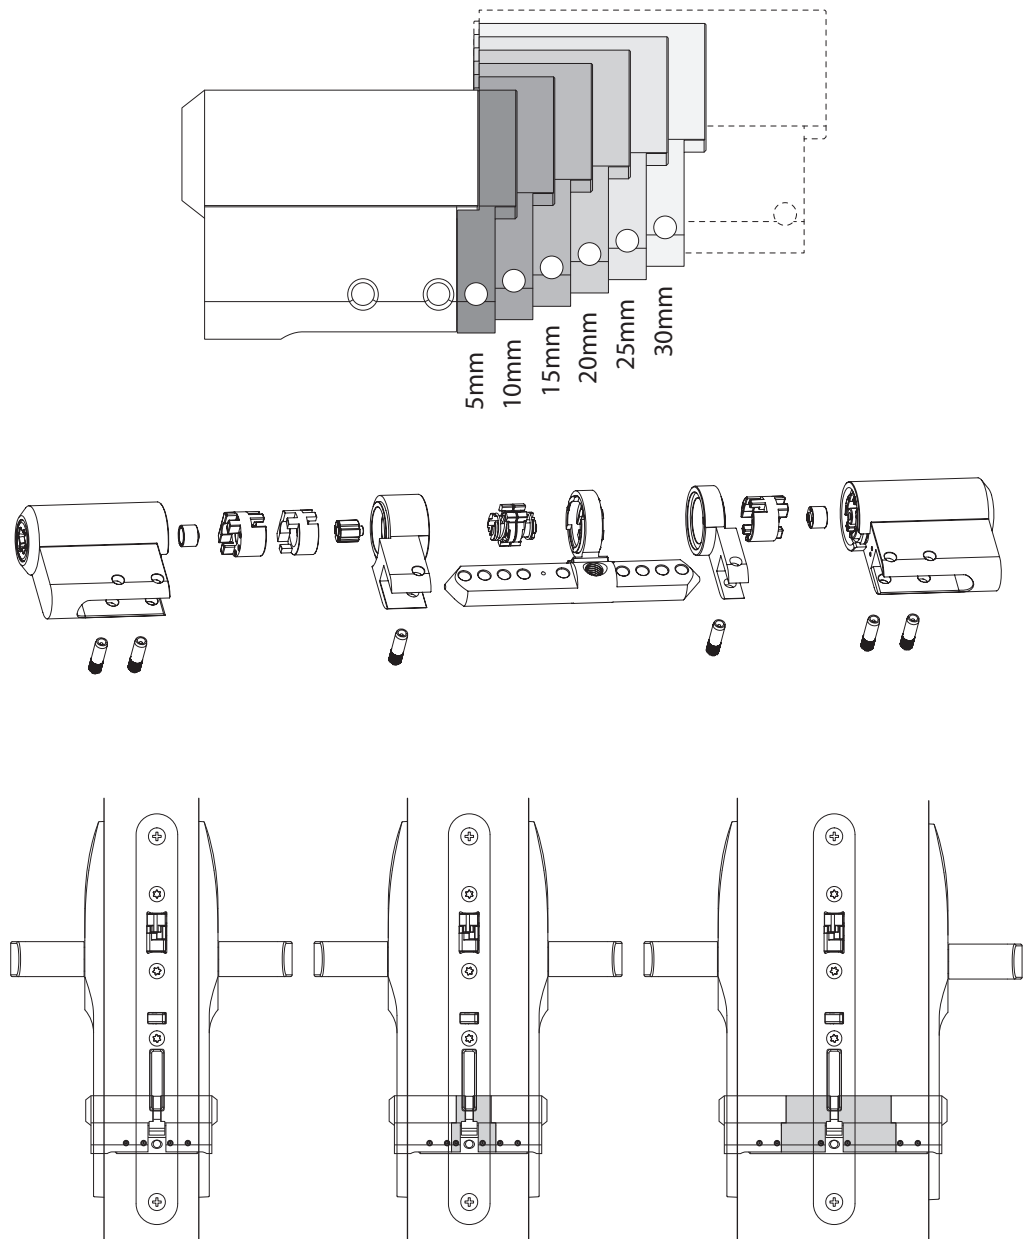


UPUTE ZA PODMAZIVANJE CILINDARA

Koristite isključivo ASSA ABLOY ili Rivolta TRS ulje za cilindre.


Većina ulja za cilindre koji su dostupna na tržištu sadrže substance koje su štetne za cilindre te se ne smiju koristiti.

Samo mehanički dijelovi sa stražnje strane cilindra zahtijevaju malu količinu ulja za podmazivanje. Elektronički dio sa prednje strane ne zahtjeva podmazivanje. Prevelika količina ulja na elektroničkom dijelu cilindra može prouzročiti probleme u radu cilindra.

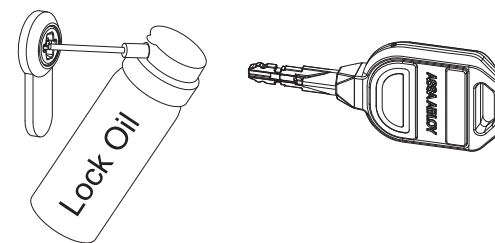

ASSA ABLOY preporuča slijedeća ulja za podmazivanje:
ASSA ABLOY ulje za podmazivanje
Rivolta TRS
Mineralna ulja (npr. ulja za šivaće strojeve i ulja za podmazivanje oružja)

Ne koristite ulja koja sadrže grafit ili biolubrikante koji mogu prouzročiti zaglavljenje cilindra.

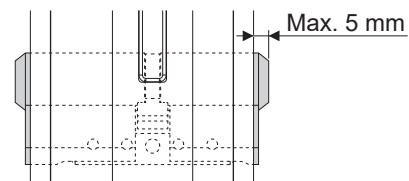

PAŽNJA: maksimalna udaljenost ruba ugrađenog cilindra od rozete ili štita ne smije biti veća od 5mm

Proizvod ne smije biti modificiran ni na koji način. Obratite se ASSA ABLOY kako bi ste utvrdili da li je proizvod prikladan za ugradnju na protupožarna vrata.